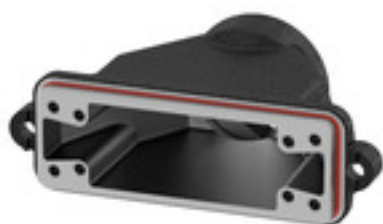


HDC IP68 HP 24B 1M50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**IP68**

Obudowy RockStar® HighPower są wykonywane z wytrzymałego odlewu aluminiowego i dzięki stałemu doskonaleniu zapewniają idealną ochronę przed trudnymi warunkami środowiskowymi. Wieloczęściowa obudowa pozwala użytkownikom na kontrolowanie procesów roboczych na każdym etapie.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP68, IP69K, IP68 (po podłączeniu), Pokrywa, Złącze z kabłąkiem zaciskowym, , Wymiary wlotów kablowych: M 50
Nr zam.	2451460000
Typ	HDC IP68 HP 24B 1M50
GTIN (EAN)	4050118466379
Ilość	1 Szt.

Data sporządzenia 14 kwietnia 2021 23:00:50 CEST

Aktualizacja katalogu 09.04.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

HDC IP68 HP 24B 1M50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto 793 g

Temperatury

Temperatura graniczna -50 °C ... 120 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Odporność chemiczna	Substancja	Aceton
	Odporność chemiczna	Odporny
	Substancja	Olej napędowy
	Odporność chemiczna	Niestabilny
	Substancja	Alkohol etylowy
	Odporność chemiczna	Odporny
	Substancja	Olej przekładniowy
	Odporność chemiczna	Warunkowo odporny
	Substancja	Olej hydrauliczny
	Odporność chemiczna	Warunkowo odporny
	Substancja	Benzyna ropopochodna
	Odporność chemiczna	Niestabilny
	Substancja	Pocenie
	Odporność chemiczna	Warunkowo odporny
	Substancja	Benzyna wysokiej jakości
	Odporność chemiczna	Niestabilny
	Substancja	Woda
	Odporność chemiczna	Odporny
	Substancja	UV
	Odporność chemiczna	Odporny
	Substancja	Ozon
	Odporność chemiczna	Odporny

Dane ogólne

Obudowy EMC	Tak	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy aluminiowy
Powierzchnia	lakier proszkowy	Stopień ochrony	IP68, IP69K, IP68 (po podłączeniu)
Typoszereg	HighPower	moment dokręcający	11 Nm
tworzywo element ryglujący	stal nierdzewna, wolna od rdzy		

wersja

Typ	wieko	Wielkość konstrukcyjna	8
Wymiary wlotów kablowych	M 50	część górna/część dolna/wieko	Pokrywa
gwint (wewnętrzny)	M 50	liczba wpustów kablowych u góry	1
moment dokręcający	11 Nm	uszczelka	kauczuk silikonowy
wersja obudowy	Pokrywa	wersja pałąka	Złącze z kabłąkiem zaciskowym
wersja systemu zamykania	Złącze z kabłąkiem zaciskowym	wpust kablowy	z gwintowaniem

HDC IP68 HP 24B 1M50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN
Broszura/Katalog	Catalogues in PDF-format