

SAIL-M12WM12W-L-0.3PGR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Państwa urządzenia peryferyjne wymagają zasilania o dużej mocy. Nowe złącze wtykowe M12 pozwala na bezproblemowe doprowadzenie zasilania 250 V / 2 A. Kompaktowe złącza wtykowe M12 z kodowaniem S oraz T są przeznaczone do przesyłania napięcia maks. 630 V AC lub 60 V DC i prądu 12 A.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Przewód czujnik/element wykonawczy, Kabel połączeniowy, M12 / M12, Liczba biegunów : 5, 0.3 m, złącze męskie, kątowe - złącze żeńskie, kątowe, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiał płaszcz: PUR, Halogenki: Nie
Nr zam.	2455300030
Typ	SAIL-M12WM12W-L-0.3PGR
GTIN (EAN)	4050118629996
Ilość	1 Szt.

Data sporządzenia 14 kwietnia 2021 23:02:59 CEST

SAIL-M12WM12W-L-0.3PGR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 89 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Specyfikacje techniczne kabla

Cykle gięcia	10 mln	Długość kabla	0,3 m
Ekranowane	Nie	Halogenki	Nie
Kodowanie kolorami	brązowy, biały, niebieski, czarny, szary	Konfigurowalna długość kabla	Nie
Liczba biegunów	5	Materiał płaszcza	PUR
Odporne na ściegi spawalnicze	Nie	Przekrój żyły	1,5 mm ²
Przydatność do tańcucha ciągowego	Tak	Przyspieszenie	5 m/s ²
Prędkość	5 m/s	Zakres temperatur, stały	-40...80 °C
Zakres temperatur, zmienny, min. / maks.	-30...80 °C	Zewnętrzna okładzina zgodnie z UL AWM style	20939 (80 °C / 600 V)
izolacja	PP	kolor płaszcza	szary
promień zgięcia min., ruchomy	7,5 x średnica kabla	promień zgięcia, min., ułożony na stałe	4 x średnica kabla
Średnica zewnętrzna	8 mm ± 0.2 mm		

Dane ogólne techniczne

Cykle wpinania	≤ 100	LED	Nie
Podstawowy materiał obudowy	PUR	Powierzchnia styku	połączany
Prąd znamionowy	16 A	Stopień ochrony	IP65, IP67, po wkręceniu
Stopień zanieczyszczenia	3	Wykonanie	złącze męskie, kątowe - złącze żeńskie, kątowe
Wytrzymałość izolacji	10 ⁸ Ω	Zakres temperatury obudowy	-25...+80 °C
kodowanie	L	napięcie znamionowe	50 V
zmostkowany	Nie	Ścieżka połączenia	M12 / M12

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001855	ETIM 7.0	EC001855
ECLASS 9.0	27-06-03-11	ECLASS 9.1	27-06-03-11
ECLASS 10.0	27-06-03-11	ECLASS 11.0	27-06-03-11

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Powiadomienie o zmianie produktu	PCN-PB46-20200713-00-A de PCN-PB46-20200713-00-A en
Broszura/Katalog	Catalogues in PDF-format


SAIL-M12WM12W-L-0.3PGR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Rysunki


Rysunek wymiarowy




Rysunek wymiarowy



Schemat biegunów

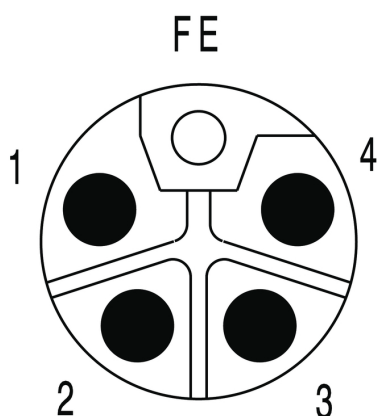

Schemat biegunów

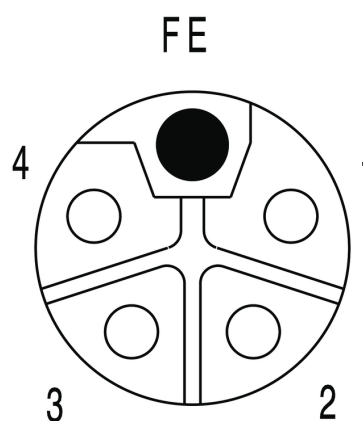

Schemat połączeń

Idealne narzędzie: Screwty® z regulacją momentu obrotowego

