

IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Wzmacniacz FreeCon Active PROFINET do złączy wtykowych PushPull Var.14 zgodnych z normą IEC 61076-3-117 i złączy PushPull Power zgodnych ze specyfikacją PROFINET

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Wzmacniacz PROFINET POF, FreeCon, IP65
Nr zam.	2455360000
Typ	IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II
GTIN (EAN)	4050118469967
Ilość	1 Szt.

IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto 0,773 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -20 °C...55 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane ogólne

Cykle wpinania	≥ 100	Interfejs danych	PROFINET PushPull SCRJ POF (V14)
Interfejs mocy	PROFINET PushPull Power	Klasa palności wg UL 94	V-0
Okablowanie		Podstawowy materiał obudowy	profil aluminiowy, Odlew ciśnieniowy z cynku, galwanizowany
	PROFINET		
Stopień ochrony	IP65		

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-117 wariant 14, IEC 61754-24	Nr certyfikatu (cULus)	E141197
Specyfikacja PROFINET	Conformance Class C acc. V2.3	Standard sieciowy	IEC 61158, IEC 61784

Właściwości elektryczne

Pobór prądu	typ. 200 mA	Protokół	PROFINET IRT
Szybkość transmisji		Wskaźnik LED	FO1: port aktywny, FO2: port aktywny, SF: błąd zbiorczy, BF: błąd magistrali, US1: napięcie 1 (układ elektroniczny), US2: napięcie 2, ACT1: aktywność Port1, ACT2: aktywność Port2
	100 MB		
Zakres napięcia roboczego	18 - 30 V DC	napięcie robocze	24 V DC

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000732	ETIM 7.0	EC000732
ECLASS 9.0	19-17-02-06	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	19-17-02-06	ECLASS 11.0	19-17-02-06

Ważna informacja

Informacje produktowe Dalszy rozwój produktu 1253240000, IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C. W celu przeprowadzenia rozruchu trzeba zainstalować nowy plik GSDML (patrz Pobieranie).

IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Dopuszczenia**

Dopuszczenia



UL File Number Search

E141197

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II PROFINET Manufacturer's Declaration
Dane projektowe	STEP
Powiadomienie o zmianie produktu	FreeCon Active POF Repeater FreeCon Active POF Repeater
Oprogramowanie	GSDML-V2.34-Weidmüller-FCA-PIR-POF-V2-20180919.xml CFG configurator - Weidmueller_FreeConr_20072016 Firmware ABCC_40_PIR-FO_7360_1_11_01.zip
Dokumentacja użytkownika	Firmware update manual Manual EN Manual DE


IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

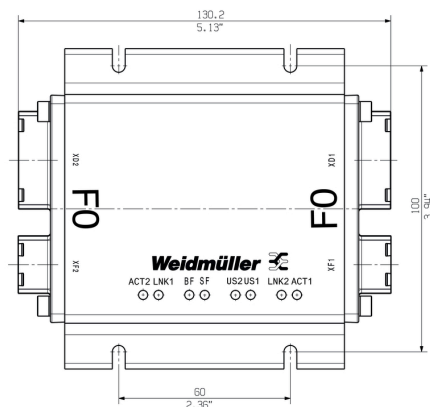

Rysunek wymiarowy

