

IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Повторитель PROFINET варианта исполнения FreeCon Active для вставных разъемов PushPull Var.14 по стандарту IEC 61076-3-117 и PushPull Power в соответствии со спецификацией PROFINET

Основные данные для заказа

Исполнение	Повторитель POF PROFINET, FreeCon, IP65
Номер для заказа	2455360000
Тип	IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II
GTIN (EAN)	4050118469967
Кол.	1 Шт.

Дата создания 11 апреля 2021 г. 10:57:53 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	0,773 g
-------------	---------

Температуры

Рабочая температура	-20 °C...55 °C
---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-117, вар. 14, IEC 61754-24	Сертификат № (cULus)	E141197
Сетевой стандарт	IEC 61158, IEC 61784	Спецификация PROFINET	Conformance Class C acc. V2.3

Электрические свойства

Диапазон рабочего напряжения	18...30 V DC	Потребляемый ток	тип. 200 mA
Протокол	PROFINET IRT	Рабочее напряжение	24 V DC
Светодиодная индикация	FO1: активный порт, FO2: активный порт, SF: общая ошибка, BF: ошибка шины, US1: напряжение 1 (электроника), US2: напряжение 2, ACT1: активность, порт 1, ACT2: активность, порт 2	Скорость передачи в бодах	100 MB

Общие данные

Вид защиты	IP65	Интерфейс передачи данных	PROFINET PushPull SCRJ POF (V14)
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Монтаж	PROFINET
Основной материал корпуса	Алюминиевый профиль, Цинковое литье, гальванически покрытая крышка	Силовой интерфейс	PROFINET PushPull Power
Циклы коммутации	≥ 100		

Классификации

ETIM 6.0	EC000732	ETIM 7.0	EC000732
ECLASS 9.0	19-17-02-06	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	19-17-02-06	ECLASS 11.0	19-17-02-06

Важное примечание

Сведения об изделии	Дальнейшая разработка 1253240000, IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C. Для ввода в эксплуатацию необходимо установить новый GSDML-файл (см. раздел "Загрузки").
---------------------	---

IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Сертификаты**

Сертификаты



UL File Number Search

E141197

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II PROFINET Manufacturer's Declaration
--	---

Технические данные	STEP
--------------------	----------------------

Уведомление об изменении продукта	FreeCon Active POF Repeater FreeCon Active POF Repeater
-----------------------------------	--

Программное обеспечение	GSDML-V2.34-Weidmüller-FCA-PIR-POF-V2-20180919.xml CFG configurator - Weidmueller_FreeConr_20072016 Firmware ABCC_40_PIR-FO_7360_1_11_01.zip
-------------------------	--

Пользовательская документация	Firmware update manual Manual EN Manual DE
-------------------------------	--


IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

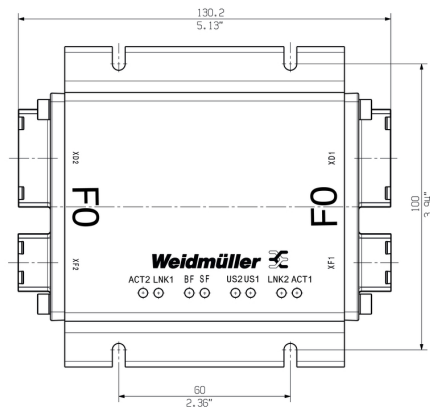

Габаритный чертеж

