

ACT20-FEED-IN-PRO-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Zdjęcie produktu, Rzeczywisty
wygląd może różnić się od
przedstawionego na ilustracji.**



wskaznik stanu LED

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	moduł zasilający, Rozdziela napięcie zasilania na szynie montażowej, Opcja podłączenia zasilania awaryjnego
Nr zam.	2456870000
Typ	ACT20-FEED-IN-PRO-P
GTIN (EAN)	4050118471809
Ilość	1 Szt.

Data sporządzenia 14 kwietnia 2021 23:13:53 CEST

Aktualizacja katalogu 09.04.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

ACT20-FEED-IN-PRO-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Ciężar	140 g	Głębokość	113,6 mm
Głębokość (cale)	4,472 inch	Masa netto	173 g
Szerokość	22,5 mm	Szerokość (cale)	0,886 inch
Wysokość	117,2 mm	Wysokość (cale)	4,614 inch

Temperatury

Temperatura magazynowania	-20 °C...85 °C	Temperatura otoczenia	-20...+60 °C
Wilgotność	95 %, bez kondensacji		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Wejście

Napięcie zasilające (wejście)	21,6 - 26,4 V DC	Poziom regulatora do regulacji zasilania napięciowego	błąd < 21 V DC
Prąd wejściowy	maks. 4 A	Zasilanie zapasowe	21,6 - 26,4 V DC
liczba wejść	2	napięcie wejściowe	21,6...26,4 V DC

Wyjście

Liczba wyjść	1	Moc wyjściowa	96 W
Napięcie wyjściowe, uwaga	napięcie wyjściowe -0,5 V DC @ 4 A	Napięcie zasilające (wyjście)	24 V DC
Prąd wyjściowy	maks. 4 A, (dostawa np. 110 urządzeń z ACT20M-CI-2CO-S dla jednej magistrali CH20M BUS)		

Wyjście (cyfrowe)

Funkcja alarmu	Błąd urządzenia, Awaria zasilania elektrycznego, Zapasowe zasilanie elektryczne	Moc AC, maks.	500 VA / 60 W
Napięcie łączeniowe AC, max.	250 V	Typ	Przełącznik, 1 zestaw przełączony
prąd trwały	2 A		

Informacje ogólne

Rodzaj przyłącza	PUSH IN	Sprawność	0,976
Szyna	TS 35, CH20M Bus	Zasilanie	21,6 - 26,4 V DC
pobór mocy	< 2 W		

Koordynacja izolacji

Normy EMV	IEC 61326-1, NE 21
-----------	--------------------

ACT20-FEED-IN-PRO-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	PUSH IN	przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 14	Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min. 0,2 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max.	2,5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 0,2 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.	2,5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. 0,2 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks.	2,5 mm ²	

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001600	ETIM 7.0	EC001600
ECLASS 9.0	27-24-26-10	ECLASS 9.1	27-24-26-10
ECLASS 10.0	27-24-26-10	ECLASS 11.0	27-24-26-10

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E337701

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	Certification ATEX Certification IECEx Certification UL Declaration of Conformity
Dane projektowe	STEP
Dokumentacja użytkownika	Instruction sheet
Broszura/Katalog	Catalogues in PDF-format

ACT20-FEED-IN-PRO-P


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki



application example
Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji., Rysunek wymiarów

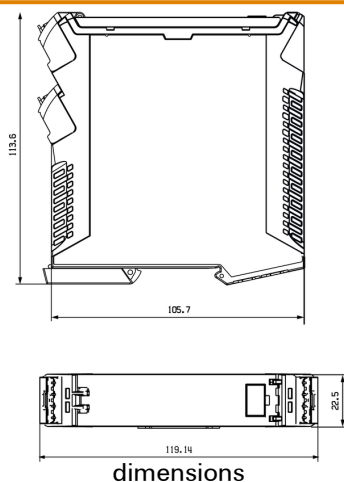

Schemat połączeń elektrycznych

