

SCS 24VDC P1SIL3DS I**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ten przekaźnik bezpieczeństwa jest stosowany w obszarach automatyki przemysłowej, które wymagają funkcjonalnie bezpiecznego wyłączenia. Moduł ten spełnia wymagania SIL3 zgodnie z normą EN 61508.

- Wariant bez obwodu monitorowania
- Certyfikat bezpieczeństwa TÜV i "Safety Approved Function"
- Certyfikat cULus
- Opcjonalnie kompatybilne z Triconex[®] Moduły wyjściowe Tricon[™], Trident[™] oraz Tri-GP[™]
- Wejście wielonapięciowe (24 - 230 V UC) w obwodzie monitorowania
- Bezpiecznik dostępny z zewnątrz

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	SAFESERIES, przekaźnik bezpieczeństwa, 24 V DC (16...36 V DC), , maks. prąd przełączający, bezpiecznik wewnętrzny : 5 A, SIL 3, EN 61508:2010
Nr zam.	2500980000
Typ	SCS 24VDC P1SIL3DS I
GTIN (EAN)	4050118514322
Ilość	1 Szt.

Data sporządzenia 20 marca 2021 23:41:47 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

SCS 24VDC P1SIL3DS I

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	114,1 mm	Głębokość (cale)	4,492 inch
Masa netto	0,001 g	Szerokość	22,5 mm
Szerokość (cale)	0,886 inch	Wysokość	117,3 mm
Wysokość (cale)	4,618 inch		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40 °C...85 °C	Temperatura eksploatacyjna	-25 °C...50 °C
Wilgotność	95 %, bez kondensacji		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Wejście (obwód bezpieczeństwa)

Znamionowe napięcie sterujące	24 V DC (16...36 V DC)	prąd pobierany	50 mA
wskaźnik stanu		Obwód ochronny	Zabezpieczenie przez pomieszaniem biegunów, Dioda zwrotna
	Dioda żółta		

Wyjście (obwód bezpieczeństwa)

Konstrukcja zestyku	1 x położenie bezpieczne przy braku zasilania (zestyk NO)	maks. dopuszczalne napięcie załączalne	250 V AC / 30 V DC
materiał podstawowy zestyku	AgNi	maks. dopuszczalny prąd załączalny	5 A
maks. prąd przełączający, bezpiecznik wewnętrzny	5 A	maks. prąd przełączający, bezpiecznik zewnętrzny	5 A
maks. moc załączalna	1250 VA	bezpiecznik wewnętrzny	5 A bezwładność
Zewnętrzne zabezpieczenie wstępne	5 A bezwładność	czas włączania	≤ 25 ms
odporny na zwarcia	Nie	czas wyłączenia	≤ 30 ms
min. moc załączalna	10 mA @ 12 V		

Podstawowe parametry bezpieczeństwa technicznego

T _{proof}	12 Years	kategoria bezpieczeństwa	SIL 3
norma bezpieczeństwa	EN 61508:2010	tolerancja błędu sprzętu (HFT)	2
typ urządzenia	A		

Dane ogólne

Szyna	TS 35	Barwny	czarny, żółty
Odporność na drgania	DNVGL-CG-0339, class A		

Koordynacja izolacji

Kategoria przepięciowa	III	Koordynacja izolacji zgodnie z	EN 61010-2-201:2013 + AC:2013
Napięcie znamionowe	300 V	Odstęp wejście – wyjście po izolacji oraz izolacyjny powietrzny	≥ 6 mm
Stopień ochrony	IP20	Stopień zanieczyszczenia	2
Typ izolacji na wejściu oraz wyjściu	izolacja wzmocniona	Wytrzymałość dielektryczna, wejście/wyjście	3,51 kV _{efekt.} /5 s
udarowe napięcie wytrzymywane	6 kV (1,2/50 μs)		

SCS 24VDC P1SIL3DS I

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dalsze szczegóły aprobat / norm

Normy	EN 61010-2-201:2013 + AC:2013, EN 61326-1:2013, EN 61326-3-1:2008, EN 61326-3-2:2008	Nr certyfikatu (cULus)	E141197
-------	--	------------------------	---------

Dane przyłączeniowe

Metoda wykonywania złącz	złącze śrubowe	Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego	8 mm
Moment obrotowy dociągający, min.	0,4 Nm	Moment obrotowy dociągający, maks.	0,6 Nm
Zakres zacisków przyłącza pomiarowego	1,5 mm ²	Zakres zaciskania, min.	0,13 mm ²
Zakres zaciskania, maks.	2,5 mm ²	przekrój przyłącza przewodu AWG, min.	AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 12	Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min.	0,2 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, maks.	2,5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.	0,2 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.	2,5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min.	0,2 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks.	2,5 mm ²	przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), min.	0,2 mm ²
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), maks.	2,5 mm ²	Wielkość ostrza	Gr. PH0

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001449	ETIM 7.0	EC001449
ECLASS 9.0	27-37-18-19	ECLASS 9.1	27-37-18-19
ECLASS 10.0	27-37-18-19	ECLASS 11.0	27-37-18-19

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E141197

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	TÜV Safety Approved certificate EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity
Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN
Dokumentacja użytkownika	Sicherheitshandbuch - Deutsch Safety manual - English Beipackzettel / Package Insert - multilingual


SCS 24VDC P1SIL3DS I

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Rysunki

Schemat połączeń

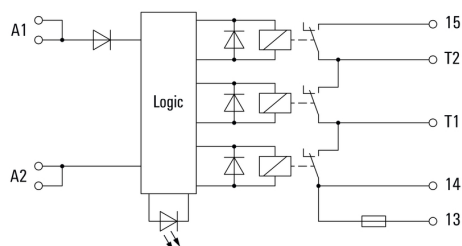

Wykres

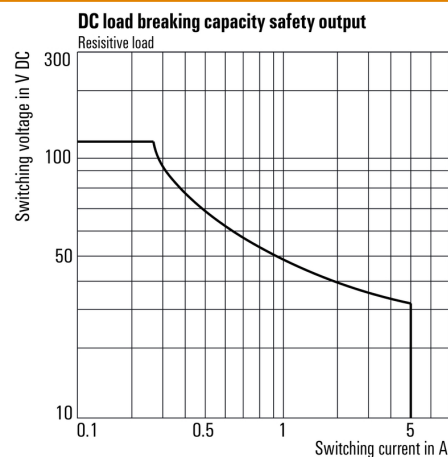

Charakterystyka ograniczenia prądu obciążenia DC

Rysunek wymiarowany

