

IE-FCI-PWB-2USB-A-5V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	FrontCom, Einsatz Power groß, USB-Ladegerät
Best.-Nr.	2505070000
Typ	IE-FCI-PWB-2USB-A-5V
GTIN (EAN)	4050118519167
VPE	1 Stück

IE-FCI-PWB-2USB-A-5V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 52,352 g

Temperaturen

Betriebstemperatur 0 °C...45 °C

Allgemeine Daten

Einsatztyp	Einsatz Power groß	Schutzart	IP20
------------	--------------------	-----------	------

USB-Charger

Ausgangsspannung	5 V	Ausgangsspannung	5 V DC
Ausgangsspannungsart	DC	Ausgangsstrom	2,4 A
Eingangsspannung	220...240 V AC	Eingangsspannung, max.	240 V AC
Eingangsspannung, min.	220 V	Eingangsstrom	≤ 300 mA
Energieverbrauch im Standby	max. 0,1 W	Frequenzbereich	50...60 Hz
Normen	EN 60950-1, EN 62684, EN 50558	Schutzklasse	II
Wirkungsgrad	81 %		

Klemmbare Leiter

Abisolierlänge	6 mm		
Anschlussart	Schraubanschluss		
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH	1,5 ... 2,5 mm ²		
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH	min.	1,5 mm ²	
	max.	2,5 mm ²	
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig mit AEH	min.	1,5 mm ²	
	max.	2,5 mm ²	
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig mit AEH	1,5 ... 2,5 mm ²		
Leiteranschlussquerschnitt, starr	max.	2,5 mm ²	
	min.	1,5 mm ²	
Leiteranschlussquerschnitt, starr	1,5 ... 2,5 mm ²		

Elektrische Eigenschaften

Wirkungsgrad 81 %

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-18-90-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90

Zulassungen

ROHS Konform

IE-FCI-PWB-2USB-A-5V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

Engineering-Daten

[STEP](#)

Anwenderdokumentation

[Designation key / Type key](#)


IE-FCI-PWB-2USB-A-5V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung

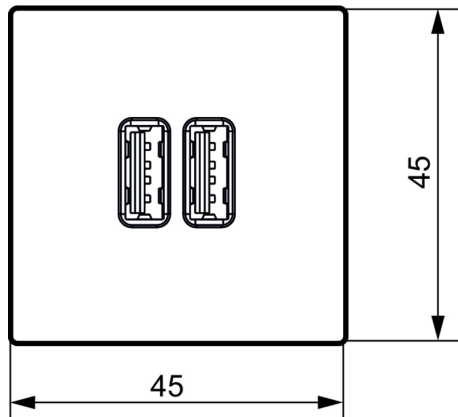

Maßzeichnung

