

IE-FCI-PWB-2USB-A-5V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FrontCom® Vario łączy wiele funkcji w jednej ramce. Układ łatwy w montażu, możliwość szerokiego wyboru spośród modułów danych, sygnałów i zasilania. Oprócz wyjątkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario oferuje liczne parametry produktowe zapewniające, iż Państwa prace projektowe i wykonawcze będą bezpieczne i szybkie, a zarazem przyszłościowe. Co więcej system FrontCom® Vario charakteryzuje się atrakcyjną konstrukcją obudowy, zapewniającą także najwyższą odporność na uderzenia oraz w pełni odpowiadającą wymaganiom stopnia ochrony IP65.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	FrontCom, Wkład złącza zasilania duży, Ładowarka USB
Nr zam.	2505070000
Typ	IE-FCI-PWB-2USB-A-5V
GTIN (EAN)	4050118519167
Ilość	1 Szt.

IE-FCI-PWB-2USB-A-5V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	52,352 g
------------	----------

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	0 °C...45 °C
----------------------------	--------------

Przewody zaciskane

Długość odizolowania	6 mm		
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, bardzo elastyczny z końcówką tulejkową	1.5 ... 2.5 mm²		
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, bardzo elastyczny z końcówką tulejkową	min.	1,5 mm²	
	maks.	2,5 mm²	
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, elastyczny z końcówką tulejkową	1.5 ... 2.5 mm²		
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, elastyczny z końcówką tulejkową	min.	1,5 mm²	
	maks.	2,5 mm²	
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, sztywny	1.5 ... 2.5 mm²		
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, sztywny	min.	1,5 mm²	
	maks.	2,5 mm²	
Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe		

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP20	Typ wkładki	Wkład złącza zasilania duży
-----------------	------	-------------	-----------------------------

Ładowarka USB

Napięcie wejściowe	220...240 V AC	Napięcie wejściowe, max.	240 V AC
Napięcie wejściowe, min.	220 V	Napięcie wyjściowe	5 V DC
Napięcie wyjściowe	5 V	Normy	EN 60950-1, EN 62684, EN 50558
Pobór mocy w stanie gotowości	maks. 0,1 W	Prąd wejściowy	≤ 300 mA
Rodzaj napięcia wyjściowego	DC	Sprawność	81 %
Stopień ochrony	II	Zakres częstotliwości	50...60 Hz
prąd wyjściowy	2,4 A		

Właściwości elektryczne

Sprawność	81 %
-----------	------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-18-90-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Data sporządzenia 20 marca 2021 23:55:00 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

IE-FCI-PWB-2USB-A-5V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Dane projektowe

[STEP](#)

Dokumentacja użytkownika

[Designation key / Type key](#)

IE-FCI-PWB-2USB-A-5V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

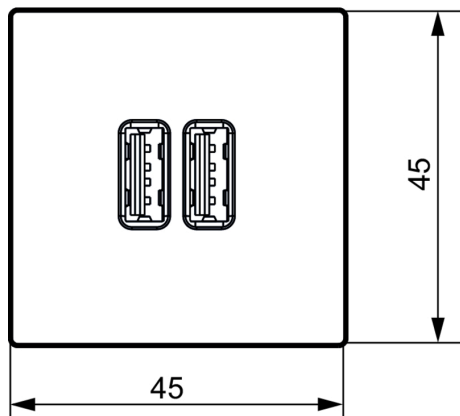

Rysunek wymiarowy

