

IE-FCI-PWB-2USB-A-5V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

Исполнение	FrontCom, Вставка (питание), большая, Зарядное устройство USB
Номер для заказа	2505070000
Тип	IE-FCI-PWB-2USB-A-5V
GTIN (EAN)	4050118519167
Кол.	1 Шт.

IE-FCI-PWB-2USB-A-5V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	52,352 g
-------------	----------

Температуры

Рабочая температура	0 °C...45 °C
---------------------	--------------

Зарядное USB-устройство

Входное напряжение	220...240 V AC	Входное напряжение, макс.	240 V AC
Входное напряжение, мин.	220 V	Входной ток	≤ 300 mA
Выходное напряжение	5 V	Выходное напряжение	5 V DC
Выходной ток	2,4 A	Диапазон частот	50...60 Hz
КПД	81 %	Класс защиты	II
Нормы	EN 60950-1, EN 62684, EN 50558	Потребляемая мощность в режиме ожидания	макс. 0,1 Вт
Тип выходного напряжения	DC		

Общие данные

Вид защиты	IP20	Тип вставки	Вставка (питание), большая
------------	------	-------------	----------------------------

Электрические свойства

КПД	81 %
-----	------

Классификации

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-18-90-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90

Зажимаемые провода

Вид соединения	Винтовое соединение	
Длина зачистки изоляции	6 мм	
Сечение подсоединяемого провода, гибкого, с кабельным наконечником	мин.	1,5 mm ²
	макс.	2,5 mm ²
Сечение подсоединяемого провода, гибкого, с кабельным наконечником	1.5 ... 2.5 mm ²	
Сечение подсоединяемого провода, жесткого	мин.	1,5 mm ²
	макс.	2,5 mm ²
Сечение подсоединяемого провода, жесткого	1.5 ... 2.5 mm ²	
Сечение подсоединяемого провода, чрезвычайно гибкого, с кабельным наконечником	мин.	1,5 mm ²
	макс.	2,5 mm ²
Сечение подсоединяемого провода, чрезвычайно гибкого, с кабельным наконечником	1.5 ... 2.5 mm ²	

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Дата создания 11 апреля 2021 г. 12:10:56 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

IE-FCI-PWB-2USB-A-5V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Технические данные	STEP
Пользовательская документация	Designation key / Type key


IE-FCI-PWB-2USB-A-5V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

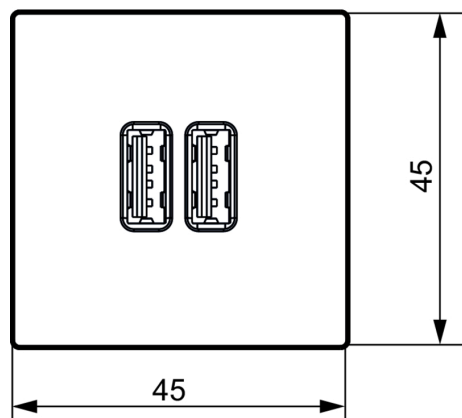

Габаритный чертеж

