

SAI-8-S-3P-M8L-M12-2AND**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

SAI – moduł funkcji logicznych Urządzenia te pozwalają na łączenie sygnałów przy użyciu bramki logicznej AND lub OR. Funkcja ta pozwala na zmniejszenie ilości okablowania. Liczbę potrzebnych wejść sterownika PLC można zmniejszyć nawet o 6. Dzięki temu można zmniejszyć zapotrzebowanie na kable oraz inne materiały instalacyjne.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Pasywny rozdzielacz czujnik / element wykonawczy, M8, z odejściem M12, Tak
Nr zam.	2512820000
Typ	SAI-8-S-3P-M8L-M12-2AND
GTIN (EAN)	4050118527919
Ilość	1 Szt.

SAI-8-S-3P-M8L-M12-2AND

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	107,2 g
------------	---------

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-20 - 90°C
----------------------------	------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane przyłącza

odejście rozdzielcze	z odejściem M12
----------------------	-----------------

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe, min.	15 V	Napięcie znamionowe, maks.	30 V
Napięcie znamionowe	24	Prąd znamionowy	500 mA
prąd całkowity	2 A		

Dane materiałowe

Podstawowy materiał obudowy	Pocan	kolor obudowy	szary
Gniazdo śrubowe	CuZn, niklowany	Materiał styków	CuZn niklowany
Powierzchnia styku	pozlacany	Materiał podstawy styków	PBT (UL 94 V0)

Dane ogólne techniczne

Funkcja logiczna	I	Stopień ochrony	IP67
Liczba biegunów	3	Liczba gniazd stykowych	8
Ścieżka połączenia	M8	Stopień zanieczyszczenia	3
Metoda wypalania	V-0	LED	Tak
czujnik bezdotykowy LED	Tak	Kolor diody do funkcji eksploatacyjnej	zielony
Kolor diody do funkcji E/A	żółty, zielony		

Dane techniczne kabla

Liczba biegunów	3
-----------------	---

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002585	ETIM 7.0	EC003558
ECLASS 9.0	27-44-01-08	ECLASS 9.1	27-44-01-08
ECLASS 10.0	27-44-01-11	ECLASS 11.0	27-44-01-11

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------


SAI-8-S-3P-M8L-M12-2AND

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.

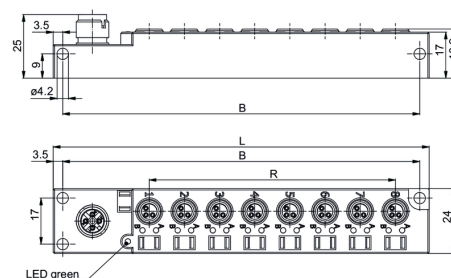

Connection	Dimension L	Dimension R	B±0,1
8 times	139	7x13=91	132
4 times	87	3x13=39	80

Schemat połączeń

M8 | PIN 4 M12

