

BLF/SLF 5.08 ZE06 OR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Do częstej zmiany obciążenia: "sprzęg przyczepowy" do łączników wtykowych.**

Zabezpieczenie przed przeciążeniem potrafi więcej niż odciążanie przewodów:

Proste zatrzaśnięcie na wtyku i

- łączenie przewodów w wiązki
- prowadzenie kabli
- pomoc przy wtykaniu i wyciąganiu przewodów

Bez uszkodzeń złączy, przejrzyste, czyste okablowanie i prosta manipulacja.

Zalety dla użytkownika: większa dostępność urządzeń dzięki połączeniom odpornym na stałe obciążenia w surowym środowisku przemysłowym i wygodniejsza obsługa.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, Zabezpieczenie przed naprężeniami, pomarańczowy, Liczba biegunów: 6
Nr zam.	2525780000
Typ	BLF/SLF 5.08 ZE06 OR
GTIN (EAN)	4050118536881
Ilość	50 Szt.
parametry produktu	

Data sporządzenia 15 kwietnia 2021 00:43:08 CEST

BLF/SLF 5.08 ZE06 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	37 mm	Głębokość (cale)	1,457 inch
Masa netto	0,92 g	Szerokość	24,8 mm
Szerokość (cale)	0,976 inch	Wysokość	3,3 mm
Wysokość (cale)	0,13 inch		

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny	PA 66/6	Barwny	pomarańczowy
Tabela kolorów (podobny)	RAL 2000	Temperatura magazynowania, min.	-40 °C
Temperatura magazynowania, max.	70 °C	Temperatura pracy, min.	-50 °C
Temperatura pracy, max.	100 °C	Zakres temperatur montaż, min.	-25 °C
Zakres temperatur montaż, max.	100 °C		

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normą IEC 60664-1, IEC 61984

Opakowanie

Długość VPE	126 mm	Szerokość VPE	100 mm
Wysokość VPE	35 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ECLASS 9.0	27-44-04-92	ECLASS 9.1	27-44-04-92
ECLASS 10.0	27-44-04-92	ECLASS 11.0	27-46-04-02

Ważna informacja

Zgodność IPC	Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi	Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50 °C i średniej wilgotności 70%, 36 miesięcy

Pobieranie

Broszura/Katalog	Catalogues in PDF-format
------------------	--


BLF/SLF 5.08 ZE06 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

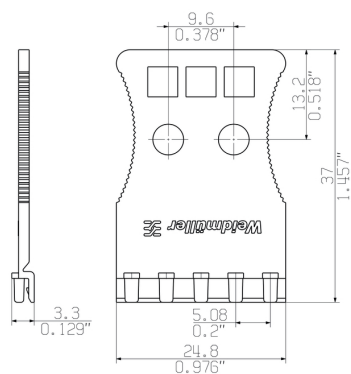

Przykład zastosowania



Przykład zastosowania



Przykład zastosowania

