

BLF/SLF 5.08 ZE06 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Abbildung ähnlich****Für häufige Lastwechsel: Die "Anhängerkupplung" für den Steckverbinder.**

Die Zugentlastung kann mehr als Leiter bei Zug entlasten:
Einfach an den Stecker anrasten und

- Leiter bündeln
- Kabel führen
- als Steck- und Ziehhilfe verwenden

Keine Beschädigungen an den Anschlusstellen,
übersichtliche, saubere Verkabelung und einfache
Handhabung.

Die Anwendervorteile: Höhere Anlagenverfügbarkeit
durch dauerhaft belastbare Verbindungen im rauen
industriellen Umfeld und komfortablere Bedienung.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Zugentlastung, schwarz (ähnlich RAL 9005), Polzahl: 6
Best.-Nr.	2525850000
Typ	BLF/SLF 5.08 ZE06 BK
GTIN (EAN)	4050118537116
VPE	50 Stück
Produkt-Kennzahlen	

Erstellungs-Datum 16. April 2021 23:53:32 MESZ

BLF/SLF 5.08 ZE06 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	24,8 mm	Breite (inch)	0,976 inch
Höhe	3,3 mm	Höhe (inch)	0,13 inch
Nettogewicht	0,92 g	Tiefe	37 mm
Tiefe (inch)	1,457 inch		

Werkstoffdaten

Isolierstoff	PA 66/6	Farbe	schwarz (ähnlich RAL 9005)
Lagertemperatur, min.	-40 °C	Lagertemperatur, max.	70 °C
Betriebstemperatur, min.	-50 °C	Betriebstemperatur, max.	100 °C
Temperaturbereich Montage, min.	-25 °C	Temperaturbereich Montage, max.	100 °C

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm IEC 60664-1, IEC 61984

Verpackungen

VPE Länge	126 mm	VPE Breite	100 mm
VPE Höhe	35 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ECLASS 9.0	27-44-04-92	ECLASS 9.1	27-44-04-92
ECLASS 10.0	27-44-04-92	ECLASS 11.0	27-46-04-02

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität	Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise	Langzeitlagerung des Produkts mit einer durchschnittlichen Temperatur von 50 °C und einer durchschnittlichen Luftfeuchtigkeit von 70%, 36 Monate

Downloads

Broschüre/Katalog [Catalogues in PDF-format](#)


BLF/SLF 5.08 ZE06 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung

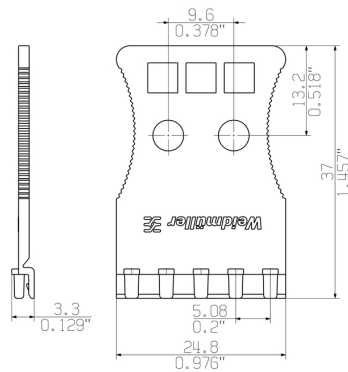

Anwendungsbeispiel

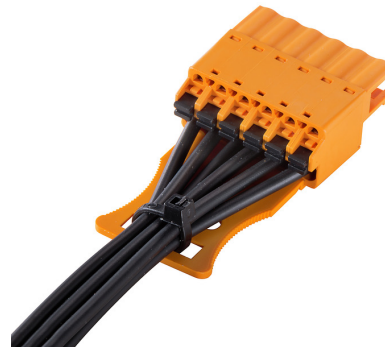

Anwendungsbeispiel



Anwendungsbeispiel

