

## SAIE-M12BL-5S-F12TL-M16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rzeczywisty wygląd może różnić się  
od przedstawionego na ilustracji.**



### Ogólne dane zamówieniowe

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| Wykonanie  | Wtyk montażowy, M12, M 16, Liczba biegunów: 5 |
| Nr zam.    | <a href="#">2530890000</a>                    |
| Typ        | SAIE-M12BL-5S-F12TL-M16                       |
| GTIN (EAN) | 4050118541007                                 |
| Ilość      | 1 Szt.                                        |

**SAIE-M12BL-5S-F12TL-M16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Masa netto 23 g

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Dane techniczne złącza wtykowego do płytek drukowanych**

|                    |                    |                             |                        |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|
| Gwint montażowy    | M16                | Liczba biegunów             | 5                      |
| Obudowy            | Złącze żeńskie M12 | Wysokość mocowania          | 12 mm                  |
| kodowanie          | L                  | napięcie znamionowe         | 63 V                   |
| Prąd znamionowy    | 16 A               | Stopień ochrony             | IP67, po wkręceniu     |
| Powierzchnia styku | Złoto na niklu     | Podstawowy materiał obudowy | PA                     |
| Ścieżka połączenia | M12                | Moment dokręcający          | M12: 0,8 - 1,2 Nm      |
| Gwint montażowy    | M 16               | montaż na płytce drukowanej | Lutowanie zanurzeniowe |
| Cykle wpinania     | 500                | Materiał styków             | Cu                     |

**Dane ogólne**

|                             |                    |                    |                |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Podstawowy materiał obudowy | PA                 | Ścieżka połączenia | M12            |
| Materiał styków             | Cu                 | Powierzchnia styku | Złoto na niklu |
| Stopień ochrony             | IP67, po wkręceniu | Cykle wpinania     | 500            |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002638    | ETIM 7.0    | EC003568    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-03-09 | ECLASS 9.1  | 27-44-03-09 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 | ECLASS 11.0 | 27-44-01-10 |

**Dopuszczenia**

ROHS Zgodny


## SAIE-M12BL-5S-F12TL-M16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Rysunek wymiarowy

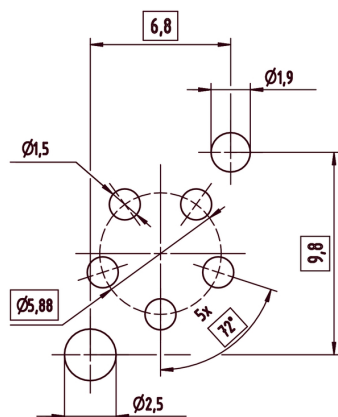

### Układ płytek obwodu drukowanego

