

SAIE-M12BL-5S-H11TL-M16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Einbaustecker, M12, M 16, Polzahl: 5
Best.-Nr.	2530910000
Typ	SAIE-M12BL-5S-H11TL-M16
GTIN (EAN)	4050118541021
VPE	1 Stück

SAIE-M12BL-5S-H11TL-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 28 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Technische Daten Leiterplattensteckverbinder

Codierung	L	Einbauhöhe	11 mm
Gehäuse	M12 Buchse	Montagegewinde	M16
Polzahl	5	Nennspannung	63 V
Nennstrom	16 A	Schutzart	IP67, im verschraubten Zustand
Kontaktoberfläche	Gold über Nickel	Gehäusebasismaterial	PA
Anschlussgewinde	M12	Anzugsdrehmoment	M12: 0,8 - 1,2 Nm
Montagegewinde	M 16	Montage auf der Leiterplatte	Tauch-Löt
Steckzyklen	500	Kontaktmaterial	Cu

Allgemeine Daten

Gehäusebasismaterial	PA	Anschlussgewinde	M12
Kontaktmaterial	Cu	Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
Schutzart	IP67, im verschraubten Zustand	Steckzyklen	500

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002638	ETIM 7.0	EC003568
ECLASS 9.0	27-44-03-09	ECLASS 9.1	27-44-03-09
ECLASS 10.0	27-44-03-09	ECLASS 11.0	27-44-01-10

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Engineering-Daten [STEP](#)


SAIE-M12BL-5S-H11TL-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung

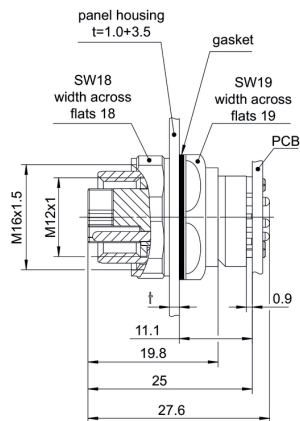

Leiterplatten-Layout

