

WIL-TS-M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Der WIL-Türschalter ist vorkonfektioniert mit einer M12 Leitung und einer Zugangsleitung. Somit ist ein einfaches Plug and Produce mit unserer WIL LED Leuchtenfamilie möglich.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	2537730000
Typ	WIL-TS-M12
GTIN (EAN)	4050118549188
VPE	1 Stück

WIL-TS-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	102,5 mm	Breite (inch)	4,035 inch
Höhe	36,3 mm	Höhe (inch)	1,429 inch
Nettogewicht	120 g	Tiefe	40 mm
Tiefe (inch)	1,575 inch		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-20 - 60°C
--------------------	------------

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allgemeine Technische Daten

Montageart	Schraubmontage	Bohrlochabstand	21,5 mm
Schutzart	IP67		

Anschlussdaten

Codierung	A	Anschlussgewinde	M12
Anzugsdrehmoment	0,8 Nm	Beschaltung	PIN 4: + (Schwarz), PIN 3: - (Blau)

Elektrische Daten

Nennspannung	24 V DC	Nennstrom	1,5 A
--------------	---------	-----------	-------

Technische Daten Kabel

Kabel Material	PUR	Mantelfarbe	schwarz
Kabellänge	0,5 m	Aderquerschnitt	0,34 mm²

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002955	ETIM 7.0	EC002955
ECLASS 11.0	27-11-06-92		

Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform


WIL-TS-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Zeichnungen


Maßzeichnung

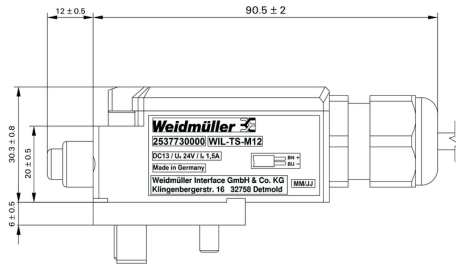

Maßzeichnung

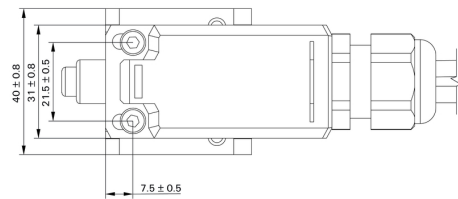

Maßzeichnung

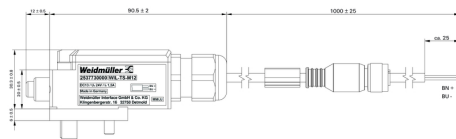

Maßzeichnung

