

WIL-TS-M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

В дверной переключатель WIL предварительно установлены кабель M12 и линия доступа. Это позволяет задействовать простой принцип «Подключай и используй» с серией наших светодиодных ламп WIL.

Основные данные для заказа

Номер для заказа	2537730000
Тип	WIL-TS-M12
GTIN (EAN)	4050118549188
Кол.	1 Шт.

WIL-TS-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	36,3 мм	Высота (в дюймах)	1,429 inch
Глубина	40 мм	Глубина (дюймов)	1,575 inch
Масса нетто	120 g	Ширина	102,5 мм
Ширина (в дюймах)	4,035 inch		

Температуры

Рабочая температура	-20 - 60°C
---------------------	------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Данные об эл. характеристиках

Номинальное напряжение	24 V DC	Номинальный ток	1,5 A
------------------------	---------	-----------------	-------

Данные соединений

Кодировка	A	Соединительная резьба	M12
Момент затяжки	0,8 Nm	Монтаж	ВЫВОД 4: + (черный), ВЫВОД 3: - (синий)

Общие технические данные

Вид монтажа	Крепление на винтах	Расстояние между просверливаемыми отверстиями	21,5 мм
Вид защиты	IP67		

Технические характеристики кабеля

Материал кабеля	Полиуретан	Цвет оболочки	черный
Длина кабеля	0,5 м	Поперечное сечение жилы	0,34 mm²

Классификации

ETIM 6.0	EC002955	ETIM 7.0	EC002955
ECLASS 11.0	27-11-06-92		

Сертификаты

Сертификаты



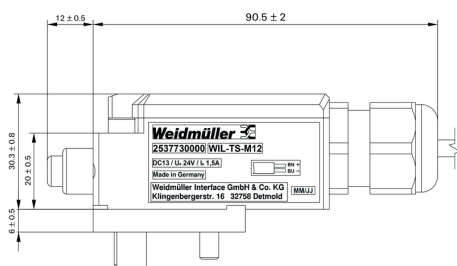
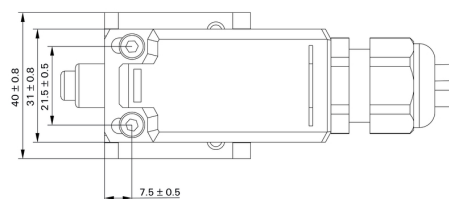
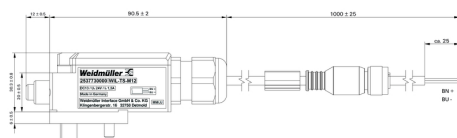
ROHS

Соответствовать

WIL-TS-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Изображения
Габаритный чертеж

Габаритный чертеж

Габаритный чертеж

Габаритный чертеж
