

ENERGY METER 610-PB-24**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия**Счетчики электроэнергии**

Многие компании хотели бы экономить электроэнергию у источника, использовать ее более эффективно и максимально повысить эксплуатационную готовность энергетических сетей. Это не только говорит об их ответственности, но и рекомендуется по экономическим причинам. Счетчики электроэнергии Weidmüller могут гораздо больше, чем просто измерять потребляемую электрическую энергию. К примеру, с помощью счетчика Energy Meter также можно определять основные параметры качества электроэнергии либо индивидуально или дифференцированно анализировать токи во всех проводах. Это позволяет получить краткий обзор состояния электроэнергии на производственном объекте. Все это применимо как в отношении эффективности использования, так и в отношении качества, стабильности и эксплуатационной готовности.

Основные данные для заказа

Исполнение	Напряжения питания : 24 V
Номер для заказа	2540860000
Тип	ENERGY METER 610-PB-24
GTIN (EAN)	4050118552980
Кол.	1 Шт.

ENERGY METER 610-PB-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	96 мм	Высота (в дюймах)	3,78 inch
Глубина	65 мм	Глубина (дюймов)	2,559 inch
Масса нетто	250 g	Ширина	96 мм
Ширина (в дюймах)	3,78 inch		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...70 °C	Влажность при температуре хранения	0...90 % RH
Рабочая температура	-10 °C...55 °C	Влажность при рабочей температуре	Отн. влажность 0-75 %

Входы / выходы

Цифровые входы	4	Цифровые выходы	6
Количество импульсных выходов	6	Температурный вход	Нет

Измерение качества напряжения

Гармоники, согласно заказу / напряжение	1.-40.	Гармоники, согласно заказу / ток	1.-40.
Коэффициент искажений THD-U в %	Да	Коэффициент искажений THD-I в %	Да
Несбалансированное	Нет	Система с положительным, отрицательным и нулевым напряжением	Да
Краткие перерывы	Нет	Функция регистрации последовательности событий	Нет

Регистрация результатов измерений

Память; минимальное и максимальное значения	Да	Емкость памяти	256 MB
Количество значений памяти	10 000 k	Счетчик интервалов обновления	200 ms
Мин. интервал записи памяти	60 s	Программное обеспечение	ecoExplorer go®
Интегральная логическая схема	Да		

Связь

Интерфейс	RS485: 9,6 – 115,2 kbps, Profibus DP, USB	Протокол	Modbus RTU, Profibus DP V0
-----------	---	----------	----------------------------

ENERGY METER 610-PB-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Технические данные

Вид защиты	Нормы	DIN EN 61326-1, IEC 61010-1, IEC 61010-2-030
IP20, IP40		
Диапазон измерений, напряжение фаза-ноль, перем. ток	277 V	480 V
Категория перенапряжения	300 V CAT III	24 - 90 V AC (50/60 Hz), 24 - 90 V DC
Напряжения питания	24 V	Да
Четырехпроводная система	Да	4
Частота дискретизации 50/60 Гц	25,6 kHz	Да
Результат измерения за секунду	5	Действительное значение за период (50/60 Гц) 10 / 12
Измерение остаточного тока	Нет	4
Точность измерения напряжения	0,2 %	Точность измерения тока 0,2 %
Точность измерения активной электроэнергии (кВт·ч, .../5 A)	Класс 0.5S	Счетчик времени работы Да
Недельное реле времени	Нет	Синхронизация Да
Биметаллическая функция	Да	

Вход измерительного напряжения

Гармоники, согласно заказу / напряжение	1.-40.	Диапазон измерений, напряжение фаза-ноль, перем. ток	277 V
Диапазон измерений, напряжение фаза-фаза, перем. ток	480 V	Квадранты	4
Коэффициент искажений THD-U в %	Да	Точность измерения напряжения	0,2 %
Трехпроводная система	Да	Четырехпроводная система	Да

Вход измерительного тока

Гармоники, согласно заказу / ток	1.-40.	Измерение остаточного тока	Нет
Каналы измерения тока	4	Коэффициент искажений THD-I в %	Да
Точность измерения тока	0,2 %		

Соответствие стандартам по изоляции

Категория перенапряжения	300 V CAT III
--------------------------	---------------

Классификации

ETIM 6.0	EC002301	ETIM 7.0	EC002301
ECLASS 9.0	27-14-23-30	ECLASS 9.1	27-21-03-01
ECLASS 10.0	27-14-23-30	ECLASS 11.0	27-14-23-30

Сертификаты

Сертификаты	
Сертификаты	CE
ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E469563

ENERGY METER 610-PB-24**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Загрузки**

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[EU-Declaration of Conformity](#)

Программное обеспечение

[MODBUS address list](#)[GSD DATA](#)[Win64 - ecoExplorer go](#)[USB File](#)

Пользовательская документация

[Quick Guide German/English](#)[Manual ECOEXPLORER GO English](#)[Manual Energy Meter 610 PB German/English](#)

Брошюра/каталог

[Catalogues in PDF-format](#)


ENERGY METER 610-PB-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

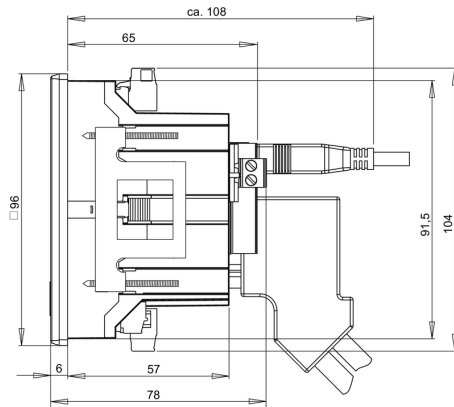

Габаритный чертеж