

SAIS-M-4S-IDC-M12-D-COD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Wtyk M12 w wykonaniu IP 67 dostępny ze złączem
śrubowym lub sprężynowym

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Wtyk dowolnie konfekcjonowany, M12
Nr zam.	2544780000
Typ	SAIS-M-4S-IDC-M12-D-COD
GTIN (EAN)	4050118554762
Ilość	1 Szt.

SAIS-M-4S-IDC-M12-D-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto 30 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Cykle wpinania	≥ 100	Kategoria	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Liczba biegunów	4	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy
Powierzchnia styku	Ni/Au	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	0,34 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,14 mm ²	Przekrój przyłącza, maks.	0,34 mm ²
Przekrój przyłącza, min.	0,14 mm ²	Przyłącze ekranu	Tak
Prąd znamionowy	1 A	Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskowe nożowe
Stopień ochrony	IP67	Stopień zanieczyszczenia	3
Wytrzymałość izolacji	100 MΩ	Zakres temperatury obudowy	-40 - +85 °C
kodowanie	D	napięcie znamionowe	60 V
Średnica kabla	5...9.7 mm	Średnica kabla, maks.	9,7 mm
Średnica kabla, min.	5 mm		

Normy

Norma dot. łączników wtykowych IEC 61076-2-101

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ECLASS 9.0	27-44-01-02	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-02	ECLASS 11.0	27-44-01-02

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe [STEP](#)


SAIS-M-4S-IDC-M12-D-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

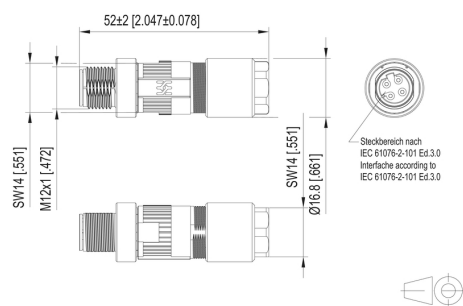

Układ styków

