

SAIS-M-4S-IDC-M12-D-COD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Вставной разъем M12 в IP 67 доступен с винтовым или пружинным соединением

Основные данные для заказа

Исполнение	Штекер произвольной сборки, M12
Номер для заказа	2544780000
Тип	SAIS-M-4S-IDC-M12-D-COD
GTIN (EAN)	4050118554762
Кол.	1 шт.

SAIS-M-4S-IDC-M12-D-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	30 g
-------------	------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Вид защиты		Вид соединения	
IP67		Соединение посредством прорезания изоляции	
Диаметр кабеля (ТЕКСТ)	5...9.7 mm	Диаметр кабеля, макс.	9,7 mm
Диаметр кабеля, мин.	5 mm	Диапазон температур корпуса	-40 ... +85 °C
Категория	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Кодировка	D
Количество полюсов	4	Номинальное напряжение	60 V
Номинальный ток	1 A	Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением
Поверхность контакта	Ni/Au	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	0,34 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,14 mm ²	Прочность изоляции	100 MΩ
Сечение соединяемого провода, макс.	0,34 mm ²	Сечение соединяемого провода, мин.	0,14 mm ²
Степень загрязнения	3	Циклы коммутации	≥ 100
Экранированное соединение	Да		

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-2-101
---------------------------	-----------------

Классификации

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ECLASS 9.0	27-44-01-02	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-02	ECLASS 11.0	27-44-01-02

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	STEP
--------------------	----------------------


SAIS-M-4S-IDC-M12-D-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

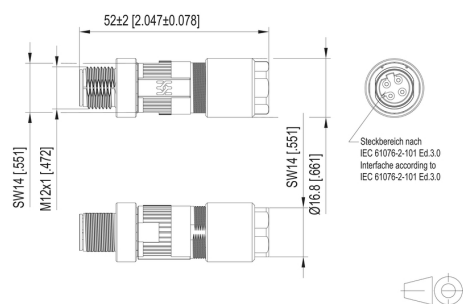

Развод контактов

