

HDC MHP 200 FC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Гибкий**

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

Основные данные для заказа

Исполнение	Power module
Номер для заказа	2549260000
Тип	HDC MHP 200 FC
GTIN (EAN)	4050118558685
Кол.	1 Шт.

HDC MHP 200 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	59,6 мм	Высота (в дюймах)	2,346 inch
Глубина	34 мм	Глубина (дюймов)	1,339 inch
Масса нетто	12 g	Ширина	21,85 мм
Ширина (в дюймах)	0,86 inch		

Температуры

Предельная температура	-40 °C ... 125 °C
------------------------	-------------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
------------	--

Версия

Вид соединения	Обжимное соединение	Длина снятия изоляции	Измерительное соединение
			19 мм
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	70 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	25 mm ²

Данные соединений защ. заземления (PE)

Вид соединения защитного провода PE	Винтовое соединение через рамку
-------------------------------------	---------------------------------

Общие данные

Категория перенапряжения	III	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Количество полюсов	1	Материал	Поликарбонат, армированный стекловолокном
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984)	8 kV	Прочность изоляции	10 ¹² Ом
Расчетное напряжение (DIN EN 61984)	1 000 V	Расчетное напряжение по UL/CSA	600 V
Расчетный ток (DIN EN 61984)	200 A	Серия	ModuPlug
Степень загрязнения	3	Тип	Гнездо
Требуемые вставные слоты	1,5	Циклы коммутации	≥ 500

Классификации

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E92202

HDC MHP 200 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[Manufacturer's declaration](#)

Технические данные

[STEP](#)

Технические данные

[EPLAN](#)

Брошюра/каталог


[Catalogues in PDF-format](#)

HDC MHP 200 FC


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

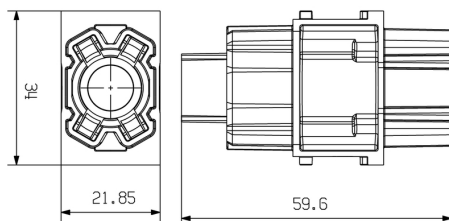


HP 200 mit H07V-K25 / IP65-Gehäuse / 4-polig




Derating-Kurve für kleinsten Querschnitt 25 mm²

HP 200 / IP65-Gehäuse / 4 Pole




Derating-Kurve für kleinsten Querschnitt 70 mm²

HP 200 with H07V-K25 / IP65 housing / 4 poles



derating curve for smallest cross-section 25 mm²

HP 200 / IP65 housing / 4 poles



derating curve for the largest cross-section 70 mm²