

**TCC 6.4/2 RD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zdjęcie produktu****Regulowane połączenia krzyżowe**

Skorzystaj z możliwości zwiększenia uniwersalności połączeń krzyżowych. Złącza krzyżowe TERMSERIES CROSS-CONNECTION (TCC) umożliwiają utworzenie indywidualnych połączeń krzyżowych dla nawet 51 styków. Maksymalna liczba łączonych biegunów została zwiększona do 32. Materiał paska może zostać bardzo łatwo skrócony do odpowiedniej długości. Złącza krzyżowe przekonują łatwą obsługą oraz przejrzystością i uniwersalnymi możliwościami połączeń. Dodatkowa siatka zapobiega deformacji sprężyny w trakcie montażu.

- Złącza krzyżowe dla nawet 51 styków z możliwością indywidualnej regulacji.
- Dodatkowa belka zapobiega deformacji sprężyny
- Zwiększony przekrój - możliwość podłączenia nawet 32 biegunów
- Odporność na drgania

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Wykonanie  | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| Nr zam.    | <a href="#">2556390000</a>     |
| Typ        | TCC 6.4/2 RD                   |
| GTIN (EAN) | 4050118566901                  |
| Ilość      | 10 Szt.                        |

## TCC 6.4/2 RD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 4,8 mm     | Głębokość (cale) | 0,189 inch |
| Masa netto       | 0,4 g      | Szerokość        | 9,8 mm     |
| Szerokość (cale) | 0,386 inch | Wysokość         | 13,1 mm    |
| Wysokość (cale)  | 0,516 inch |                  |            |

## Temperatury

|                           |                |                            |                |
|---------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| Temperatura magazynowania | -40 °C...85 °C | Temperatura eksploatacyjna | -40 °C...60 °C |
|---------------------------|----------------|----------------------------|----------------|

## Dane mostka poprzecznego

|                     |          |                                 |                                |
|---------------------|----------|---------------------------------|--------------------------------|
| Napięcie znamionowe | 300 V    | Prąd znamionowy                 | 17,5 A                         |
| izolacja            | Tak      | Zabezpieczone przed dotknięciem | Tak                            |
| Barwny              | czerwony | Liczba mostkowanych zacisków    | 2                              |
| Liczba biegunów     | 2        | Raster w mm (P)                 | 6,4 mm                         |
| rodzaj montażu      | wtykany  | Wykonanie                       | nie można przycinać na długość |

## dane znamionowe UL

|                      |      |
|----------------------|------|
| Prąd znamionowy (UL) | 10 A |
|----------------------|------|

## Dane ogólne

|                                  |                                |         |  |
|----------------------------------|--------------------------------|---------|--|
| Wykonanie                        | nie można przycinać na długość |         |  |
| Barwny                           | czerwony                       |         |  |
| Komponent o klasie palności UL94 | Komponent                      | Obudowa |  |
|                                  | Klasa palności UL94            | V-0     |  |

## Koordynacja izolacji

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Napięcie znamionowe | 300 V |
|---------------------|-------|

## Dane przyłączeniowe

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Raster w mm (P) | 6,4 mm |
|-----------------|--------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002586    | ETIM 7.0    | EC002586    |
| ECLASS 9.1  | 27-37-16-92 | ECLASS 10.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-37-16-92 |             |             |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

## TCC 6.4/2 RD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Pobieranie

|                          |                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dane projektowe          | <a href="#">STEP</a>                                                                                            |
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">Beipackzettel / Package Insert – multilingual</a><br><a href="#">Beipackzettel / Package Insert</a> |
| Broszura/Katalog         | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                                        |

**TCC 6.4/2 RD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

**Rysunek wymiarowany**

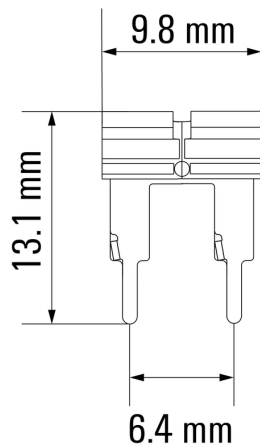

## TCC 6.4/2 RD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Różne

#### Type code TERMSERIES accessories

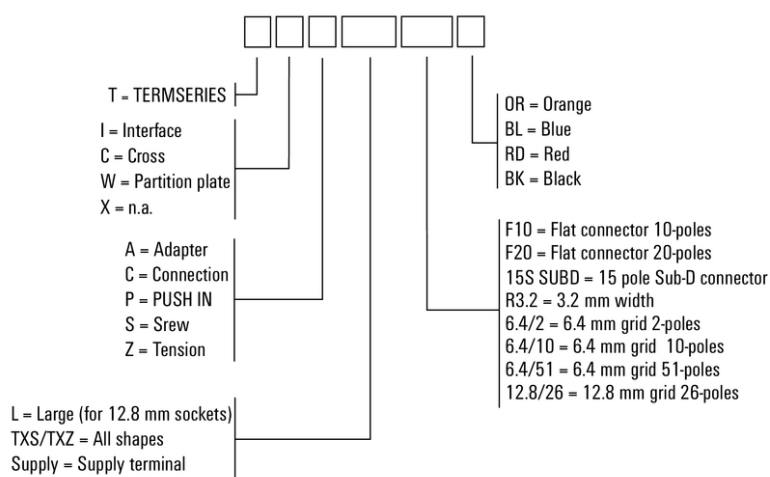

Kody typów