

TCC 12.8/26 RD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu**Regulowane połączenia krzyżowe**

Skorzystaj z możliwości zwiększenia uniwersalności połączeń krzyżowych. Złącza krzyżowe TERMSERIES CROSS-CONNECTION (TCC) umożliwiają utworzenie indywidualnych połączeń krzyżowych dla nawet 51 styków. Maksymalna liczba łączonych biegunów została zwiększona do 32. Materiał paska może zostać bardzo łatwo skrócony do odpowiedniej długości. Złącza krzyżowe przekonują łatwą obsługą oraz przejrzystością i uniwersalnymi możliwościami połączeń. Dodatkowa siatka zapobiega deformacji sprężyny w trakcie montażu.

- Złącza krzyżowe dla nawet 51 styków z możliwością indywidualnej regulacji.
- Dodatkowa belka zapobiega deformacji sprężyny
- Zwiększony przekrój - możliwość podłączenia nawet 32 biegunów
- Odporność na drgania

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	TERMSERIES, łącznik poprzeczny
Nr zam.	2556420000
Typ	TCC 12.8/26 RD
GTIN (EAN)	4050118566932
Ilość	10 Szt.

TCC 12.8/26 RD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	4,8 mm	Głębokość (cale)	0,189 inch
Masa netto	9,7 g	Szerokość	323,4 mm
Szerokość (cale)	12,732 inch	Wysokość	13,1 mm
Wysokość (cale)	0,516 inch		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40 °C...85 °C	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...60 °C
---------------------------	----------------	----------------------------	----------------

Dane mostka poprzecznego

Napięcie znamionowe	300 V	Prąd znamionowy	17,5 A
izolacja	Tak	Zabezpieczone przed dotknięciem	Tak
Barwny	czerwony	Liczba mostkowanych zacisków	16
Liczba biegunów	26	Raster w mm (P)	12,8 mm
rodzaj montażu	wtykany	Wykonanie	można przycinać na długość

dane znamionowe UL

Prąd znamionowy (UL)	10 A
----------------------	------

Dane ogólne

Wykonanie	można przycinać na długość		
Barwny	czerwony		
Komponent o klasie palności UL94	Komponent	Obudowa	
	Klasa palności UL94	V-0	

Koordynacja izolacji

Napięcie znamionowe	300 V
---------------------	-------

Dane przyłączeniowe

Raster w mm (P)	12,8 mm
-----------------	---------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ECLASS 9.1	27-37-16-92	ECLASS 10.0	27-37-16-92
ECLASS 11.0	27-37-16-92		

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

TCC 12.8/26 RD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dokumentacja użytkownika	Beipackzettel / Package Insert Beipackzettel / Package Insert – multilingual
Broszura/Katalog	Catalogues in PDF-format

TCC 12.8/26 RD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

Rysunki

Zdjęcie produktu



Rysunek wymiarowany

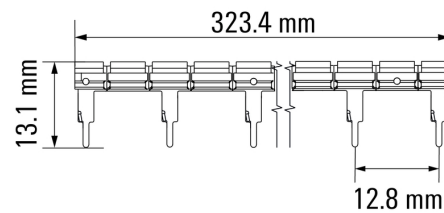

TCC 12.8/26 RD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Różne

Type code TERMSERIES accessories

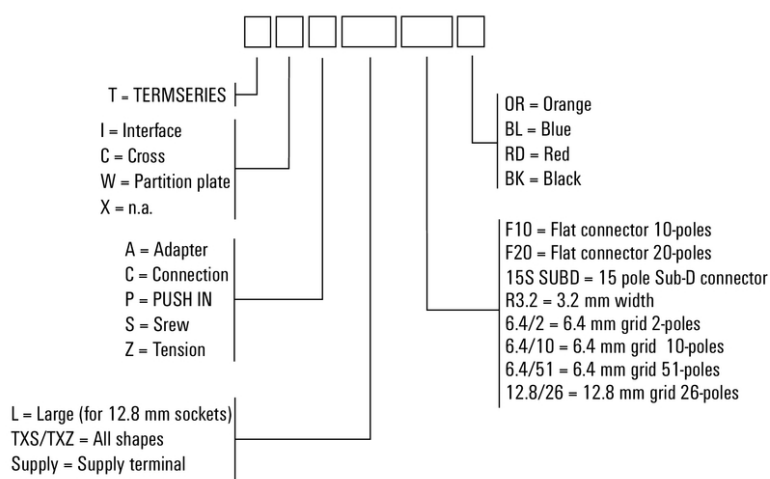

Kody typów