

TCC 6.4/2 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktbild****Anpassbare Querverbindungen**

Steigern Sie die Flexibilität Ihrer Querverbindungen. Die TERMSERIES CROSS-CONNECTION (TCC) ermöglicht individuell anpassbare Querverbindungen mit bis zu 51 Polen. Die maximal steckbare Polzahl wurde auf 32 Pole erweitert. Das Streifenmaterial lässt sich besonders einfach auf die benötigte Länge kürzen. Die Querverbinder überzeugen durch gute Handhabbarkeit und Sichtbarkeit sowie durch universelle Verschaltungsmöglichkeiten. Ein zusätzlicher Steg vermeidet Deformierungen der Feder bei der Montage.

- Individuell anpassbare Querverbindung mit 51 Polen
- Zusätzlicher Steg vermeidet Deformierungen der Feder
- Erweiterte Querverbindungsmöglichkeit auf 32 Pole
- Vibrationsfest

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	TERMSERIES, Querverbinder
Best.-Nr.	2556470000
Typ	TCC 6.4/2 BK
GTIN (EAN)	4050118566987
VPE	10 Stück

TCC 6.4/2 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	9,8 mm	Breite (inch)	0,386 inch
Höhe	13,1 mm	Höhe (inch)	0,516 inch
Nettogewicht	0,4 g	Tiefe	4,8 mm
Tiefe (inch)	0,189 inch		

Temperaturen

Lagertemperatur	-40 °C...85 °C	Betriebstemperatur	-40 °C...60 °C
-----------------	----------------	--------------------	----------------

Daten der Querverbindung

Bemessungsspannung	300 V	Bemessungsstrom	17,5 A
Isolation	Ja	Berührungsschutz	Ja
Farbe	schwarz	Anzahl gebrückter Klemmen	2
Polzahl	2	Raster in mm (P)	6,4 mm
Montageart	gesteckt	Ausführung	nicht kürzbar

Bemessungsdaten UL

Bemessungsstrom (UL)	10 A
----------------------	------

Allgemeine Daten

Ausführung	nicht kürzbar				
Farbe	schwarz				
Komponente mit Brennbarkeitsklasse nach UL94	<table> <tr> <td>Komponente</td><td>Gehäuse</td></tr> <tr> <td>Brennbarkeitsklasse nach UL94</td><td>V-0</td></tr> </table>	Komponente	Gehäuse	Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-0
Komponente	Gehäuse				
Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-0				

Isolationskoordination

Bemessungsspannung	300 V
--------------------	-------

Anschlussdaten

Raster in mm (P)	6,4 mm
------------------	--------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ECLASS 9.1	27-37-16-92	ECLASS 10.0	27-37-16-92
ECLASS 11.0	27-37-16-92		

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

TCC 6.4/2 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

Engineering-Daten	STEP
Anwenderdokumentation	Beipackzettel / Package Insert – multilingual Beipackzettel / Package Insert
Broschüre/Katalog	Catalogues in PDF-format

TCC 6.4/2 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com


Zeichnungen

Maßbild

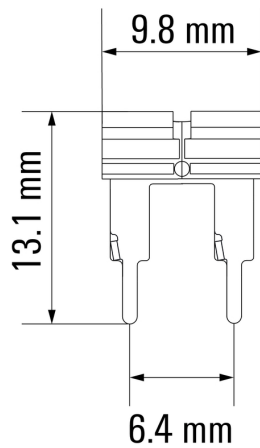

Sonstige

Type code TERMSERIES accessories

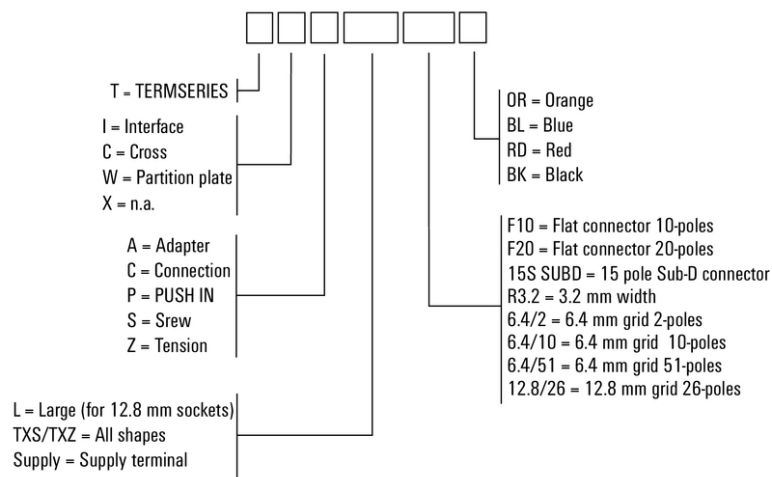

Typenschlüssel