

FF 22 54/230V BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Вентиляторы с фильтром позволяют безопасно и экономично охлаждать электрошкафы благодаря низкому потреблению энергии при максимальном воздушном потоке. Гофрированный плоский фильтр версии IP55 продлевает срок службы на величину до 300 % по сравнению с традиционными плоскими фильтрами.

Основные данные для заказа

Исполнение	Вентилятор с фильтром, IP54, черный
Номер для заказа	2556630000
Тип	FF 22 54/230V BK
GTIN (EAN)	4050118567250
Кол.	1 Шт.

FF 22 54/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	145 мм	Высота (в дюймах)	5,709 inch
Глубина	75 мм	Глубина (дюймов)	2,953 inch
Масса нетто	700 g	Ширина	145 мм
Ширина (в дюймах)	5,709 inch		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...55 °C
--------------------------------	-------------

Классификации

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ECLASS 9.1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16		

Общие данные

MTBF	37 500 h												
Вид монтажа	зафиксированный												
Вид соединения	Клеммный блок												
Высота установочных вырезов	125 мм												
Исполнение ЭМС	Нет												
Класс защиты (UL)	Type 12												
Класс пожаростойкости UL 94	V-0												
Класс фильтра	G 4												
Монтажная высота	5 мм												
Монтажная глубина	70 мм												
Мощность	<table> <tr> <td>Частота сети питания</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>номинал.</td><td>19 W</td></tr> <tr> <td>Частота сети питания</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>номинал.</td><td>18 W</td></tr> </table>	Частота сети питания	50 Hz	номинал.	19 W	Частота сети питания	60 Hz	номинал.	18 W				
Частота сети питания	50 Hz												
номинал.	19 W												
Частота сети питания	60 Hz												
номинал.	18 W												
Номинальное напряжение	230 V AC $\pm$ 10%												
Объемный расход с выпускным фильтром	<table> <tr> <td>Частота сети питания</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>Объемный расход</td><td>44 m³/h</td></tr> <tr> <td>Выпускной фильтр</td><td>IP54</td></tr> <tr> <td>Частота сети питания</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>Объемный расход</td><td>50 m³/h</td></tr> <tr> <td>Выпускной фильтр</td><td>IP54</td></tr> </table>	Частота сети питания	50 Hz	Объемный расход	44 m ³ /h	Выпускной фильтр	IP54	Частота сети питания	60 Hz	Объемный расход	50 m ³ /h	Выпускной фильтр	IP54
Частота сети питания	50 Hz												
Объемный расход	44 m ³ /h												
Выпускной фильтр	IP54												
Частота сети питания	60 Hz												
Объемный расход	50 m ³ /h												
Выпускной фильтр	IP54												
Объемный расход, свободное выдувание	<table> <tr> <td>Частота сети питания</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>Объемный расход</td><td>61 m³/h</td></tr> <tr> <td>Частота сети питания</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>Объемный расход</td><td>67 m³/h</td></tr> </table>	Частота сети питания	50 Hz	Объемный расход	61 m ³ /h	Частота сети питания	60 Hz	Объемный расход	67 m ³ /h				
Частота сети питания	50 Hz												
Объемный расход	61 m ³ /h												
Частота сети питания	60 Hz												
Объемный расход	67 m ³ /h												
Объемный расход, свободное выдувание при 50 Гц	61 m ³ /h												
Объемный расход, свободное выдувание при 60 Гц	67 m ³ /h												
Потребляемый ток	<table> <tr> <td>Частота сети питания</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>Ток</td><td>0,12 A</td></tr> <tr> <td>Частота сети питания</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>Ток</td><td>0,18 A</td></tr> </table>	Частота сети питания	50 Hz	Ток	0,12 A	Частота сети питания	60 Hz	Ток	0,18 A				
Частота сети питания	50 Hz												
Ток	0,12 A												
Частота сети питания	60 Hz												
Ток	0,18 A												
Предохранитель	6 A												
С фильтром	Да												
Температурный диапазон вставки	-40...55 °C												
Типоразмер	2												
Уровень шума	44 dB (A)												

Дата создания 11 апреля 2021 г. 13:14:26 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

FF 22 54/230V BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные**

Цветовой код	черный
Ширина установочных вырезов	125 мм

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E252704

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	EU Declaration of Conformity
Технические данные	STEP
Пользовательская документация	Installation- and operating instructions


FF 22 54/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Graph

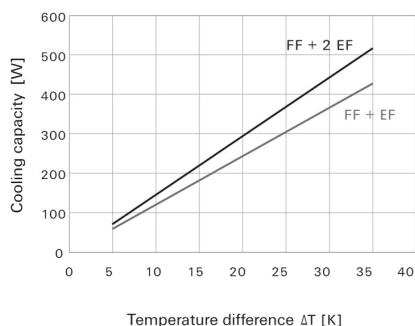

Graph

