

**FF 32 55/230V GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się  
od przedstawionego na ilustracji.**



Ze względu na mały pobór mocy przy dużym natężeniu przepływu powietrza wentylatory filtrujące zapewniają bezpieczne i efektywne chłodzenie szafy sterowniczej. W porównaniu do konwencjonalnych mat filtracyjnych, rowkowana mata filtracyjna wersji IP 55 wydłuża żywotność o 300%.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Wykonanie  | Wentylator filtrujący, IP55, szary |
| Nr zam.    | <a href="#">2556700000</a>         |
| Typ        | FF 32 55/230V GY                   |
| GTIN (EAN) | 4050118567328                      |
| Ilość      | 1 Szt.                             |

## FF 32 55/230V GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 93 mm      | Głębokość (cale) | 3,661 inch |
| Masa netto       | 870 g      | Szerokość        | 202 mm     |
| Szerokość (cale) | 7,953 inch | Wysokość         | 202 mm     |
| Wysokość (cale)  | 7,953 inch |                  |            |

## Temperatury

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Zakres temperatury stosowania | -40...55 °C |
|-------------------------------|-------------|

## Dane ogólne

|                                                   |                                   |          |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Barwny                                            | szary                             |          |
| Bezpiecznik                                       | 6 A                               |          |
| Emisja zakłóceń                                   | 40 dB (A)                         |          |
| Głębokość mocowania                               | 87 mm                             |          |
| Klasa filtra                                      | G 4                               |          |
| Klasa palności wg UL 94                           | V-0                               |          |
| MTBF                                              | 37 500 h                          |          |
| Moc                                               | Częstotliwość napięcia sieciowego | 50 Hz    |
|                                                   | znamionowy                        | 19 W     |
|                                                   | Częstotliwość napięcia sieciowego | 60 Hz    |
|                                                   | znamionowy                        | 18 W     |
| Napięcie znamionowe                               | 230 V AC ± 10%                    |          |
| Odporność na promienie UV                         | Tak                               |          |
| Pobór prądu                                       | Częstotliwość napięcia sieciowego | 50 Hz    |
|                                                   | Prąd                              | 0,12 A   |
|                                                   | Częstotliwość napięcia sieciowego | 60 Hz    |
|                                                   | Prąd                              | 0,18 A   |
| Przepływ objętościowy, nawiew swobodny            | Częstotliwość napięcia sieciowego | 50 Hz    |
|                                                   | Strumień przepływu                | 100 m³/h |
|                                                   | Częstotliwość napięcia sieciowego | 60 Hz    |
|                                                   | Strumień przepływu                | 110 m³/h |
| Przepływ objętościowy, nawiew swobodny przy 50 Hz | 100 m³/h                          |          |
| Przepływ objętościowy, nawiew swobodny przy 60 Hz | 110 m³/h                          |          |
| Rodzaj przyłącza                                  | Blok zacisków                     |          |
| Stopień ochrony (UL)                              | Type 12                           |          |
| Strumień przepływu z filtrem wylotowym            | Częstotliwość napięcia sieciowego | 50 Hz    |
|                                                   | Strumień przepływu                | 55 m³/h  |
|                                                   | Filtr wylotowy                    | IP55     |
|                                                   | Częstotliwość napięcia sieciowego | 60 Hz    |
|                                                   | Strumień przepływu                | 64 m³/h  |
|                                                   | Filtr wylotowy                    | IP55     |
| Szerokość otworów montażowych                     | 177 mm                            |          |
| Wielkość konstrukcyjna                            | 3                                 |          |
| Wysokość mocowania                                | 6 mm                              |          |
| Wysokość otworów montażowych                      | 177 mm                            |          |
| Z filtrem                                         | Tak                               |          |
| Zakres temperatury stosowania                     | -40...55 °C                       |          |
| rodzaj montażu                                    | wciskany                          |          |
| wersja EMC                                        | Nie                               |          |

**FF 32 55/230V GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000320    | ETIM 7.0    | EC000320    |
| ECLASS 9.1  | 27-18-07-16 | ECLASS 10.0 | 27-18-07-16 |
| ECLASS 11.0 | 27-18-07-16 |             |             |

**Dopuszczenia**

Dopuszczenia



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Zgodny  |
| UL File Number Search | E252704 |

**Pobieranie**

|                                              |                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | <a href="#">EU Declaration of Conformity</a>             |
| Dane projektowe                              | <a href="#">STEP</a>                                     |
| Dokumentacja użytkownika                     | <a href="#">Installation- and operating instructions</a> |


## FF 32 55/230V GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Wykres

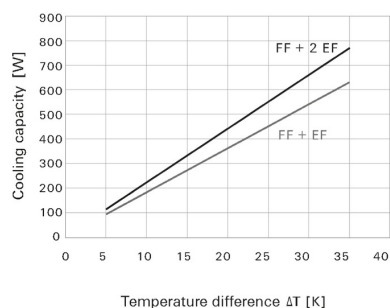

### Wykres

