

FF 65 55/230V GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Ze względu na mały pobór mocy przy dużym natężeniu przepływu powietrza wentylatory filtrujące zapewniają bezpieczne i efektywne chłodzenie szafy sterowniczej. W porównaniu do konwencjonalnych mat filtracyjnych, rowkowana mata filtracyjna wersji IP 55 wydłuża żywotność o 300%.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Wentylator filtrujący, IP55, szary
Nr zam.	2556890000
Typ	FF 65 55/230V GY
GTIN (EAN)	4050118567519
Ilość	1 Szt.

FF 65 55/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	157 mm	Głębokość (cale)	6,181 inch
Masa netto	3 200 g	Szerokość	320 mm
Szerokość (cale)	12,598 inch	Wysokość	320 mm
Wysokość (cale)	12,598 inch		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...55 °C
-------------------------------	-------------

Dane ogólne

Barwny	szary	
Bezpiecznik	6 A	
Emisja zakłóceń	54 dB (A)	
Głębokość mocowania	150 mm	
Klasa filtra	G 4	
Klasa palności wg UL 94	V-0	
MTBF	40 000 h	
Moc	Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz
	znamionowy	80 W
	Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz
	znamionowy	100 W
Napięcie znamionowe	230 V AC ± 10%	
Odporność na promienie UV	Tak	
Pobór prądu	Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz
	Prąd	0,35 A
	Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz
	Prąd	0,45 A
Przepływ objętościowy, nawiew swobodny	Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz
	Strumień przepływu	505 m³/h
	Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz
	Strumień przepływu	505 m³/h
Przepływ objętościowy, nawiew swobodny przy 50 Hz	505 m³/h	
Przepływ objętościowy, nawiew swobodny przy 60 Hz	505 m³/h	
Rodzaj przyłącza	Styk sprężynowy	
Stopień ochrony (UL)	Type 12	
Strumień przepływu z filtrem wylotowym	Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz
	Strumień przepływu	380 m³/h
	Filtr wylotowy	IP55
	Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz
	Strumień przepływu	380 m³/h
	Filtr wylotowy	IP55
Szerokość otworów montażowych	291 mm	
Wielkość konstrukcyjna	6	
Wysokość mocowania	7 mm	
Wysokość otworów montażowych	291 mm	
Z filtrem	Tak	
Zakres temperatury stosowania	-40...55 °C	
rodzaj montażu	wciskany	
wersja EMC	Nie	

FF 65 55/230V GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ECLASS 9.1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16		

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E252704

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	EU Declaration of Conformity
Dane projektowe	STEP
Dokumentacja użytkownika	Installation- and operating instructions


FF 65 55/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Wykres

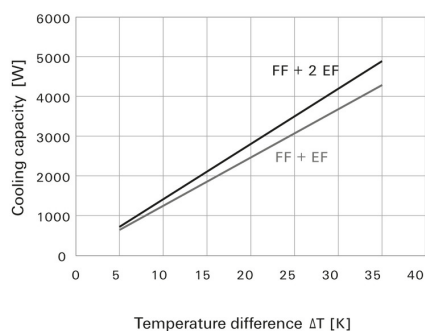

Wykres

