


FF 67 55/230V BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Abbildung ähnlich**

Durch ihren geringen Energieverbrauch bei zeitgleich größerem Luftdurchsatz vereinen unsere Filterlüfter eine sichere und zugleich wirtschaftliche Kühlung Ihres Schaltschranks. Die Faltenfiltermatte der IP 55 Variante verlängert durch ihre vergrößerte Oberfläche die Standzeit um bis zu 300% gegenüber herkömmlichen Filtermatten.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Filterlüfter, IP55, schwarz
Best.-Nr.	2556980000
Typ	FF 67 55/230V BK
GTIN (EAN)	4050118567601
VPE	1 Stück

FF 67 55/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	320 mm	Breite (inch)	12,598 inch
Höhe	320 mm	Höhe (inch)	12,598 inch
Nettogewicht	3.700 g	Tiefe	157 mm
Tiefe (inch)	6,181 inch		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...55 °C
--------------------------	-------------

Allgemeine Angaben

Absicherung	6 A												
Anschlussart	Federkontakt												
Baugröße	6												
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0												
EMV-Ausführung	Nein												
Einbauausschnitt Breite	291 mm												
Einbauausschnitt Höhe	291 mm												
Einsatztemperaturbereich	-40...55 °C												
Farbe	schwarz												
Filterklasse	G 4												
Geräuschemission	66 dB (A)												
Leistung	<table> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>nominal</td><td>140 W</td></tr> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>nominal</td><td>197 W</td></tr> </table>	Netzfrequenz	50 Hz	nominal	140 W	Netzfrequenz	60 Hz	nominal	197 W				
Netzfrequenz	50 Hz												
nominal	140 W												
Netzfrequenz	60 Hz												
nominal	197 W												
MTBF	40.000 h												
Mit Filter	Ja												
Montageart	gerastet												
Montagehöhe	7 mm												
Montagetiefe	150 mm												
Nennspannung	230 V AC $\pm$ 10%												
Schutzart (UL)	Type 12												
Stromaufnahme	<table> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>Strom</td><td>0,62 A</td></tr> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>Strom</td><td>0,86 A</td></tr> </table>	Netzfrequenz	50 Hz	Strom	0,62 A	Netzfrequenz	60 Hz	Strom	0,86 A				
Netzfrequenz	50 Hz												
Strom	0,62 A												
Netzfrequenz	60 Hz												
Strom	0,86 A												
UV-beständig	Ja												
Volumenstrom mit Austrittsfiter	<table> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>Volumenstrom</td><td>570 m³/h</td></tr> <tr> <td>Austrittsfiter</td><td>IP55</td></tr> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>Volumenstrom</td><td>625 m³/h</td></tr> <tr> <td>Austrittsfiter</td><td>IP55</td></tr> </table>	Netzfrequenz	50 Hz	Volumenstrom	570 m³/h	Austrittsfiter	IP55	Netzfrequenz	60 Hz	Volumenstrom	625 m³/h	Austrittsfiter	IP55
Netzfrequenz	50 Hz												
Volumenstrom	570 m³/h												
Austrittsfiter	IP55												
Netzfrequenz	60 Hz												
Volumenstrom	625 m³/h												
Austrittsfiter	IP55												
Volumenstrom, freiblasend	<table> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>Volumenstrom</td><td>925 m³/h</td></tr> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>Volumenstrom</td><td>950 m³/h</td></tr> </table>	Netzfrequenz	50 Hz	Volumenstrom	925 m³/h	Netzfrequenz	60 Hz	Volumenstrom	950 m³/h				
Netzfrequenz	50 Hz												
Volumenstrom	925 m³/h												
Netzfrequenz	60 Hz												
Volumenstrom	950 m³/h												
Volumenstrom, freiblasend bei 50 Hz	925 m³/h												
Volumenstrom, freiblasend bei 60 Hz	950 m³/h												

FF 67 55/230V BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ECLASS 9.1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16		

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	E252704

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	EU Declaration of Conformity
Engineering-Daten	STEP
Anwenderdokumentation	Installation- and operating instructions


FF 67 55/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Diagramm

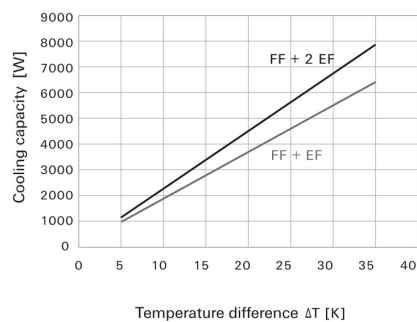

Diagramm

