


FF-SL 65 55/230V BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Mit verringerter Einbautiefe bei optimierter Luftverteilung.
Geeignet für den anspruchsvollen Indoor- und Outdoor-
Einsatz dank IP55-Schutz und den Einsatz von UV-
beständigem Spezialkunststoff.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Filterlüfter, IP55, schwarz
Best.-Nr.	2557010000
Typ	FF-SL 65 55/230V BK
GTIN (EAN)	4050118567649
VPE	1 Stück

FF-SL 65 55/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	320 mm	Breite (inch)	12,598 inch
Höhe	320 mm	Höhe (inch)	12,598 inch
Nettogewicht	3.300 g	Tiefe	131 mm
Tiefe (inch)	5,157 inch		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...55 °C
--------------------------	-------------

Allgemeine Angaben

Absicherung	6 A												
Anschlussart	Klemmblock												
Baugröße	6												
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0												
EMV-Ausführung	Nein												
Einbauausschnitt Breite	291 mm												
Einbauausschnitt Höhe	291 mm												
Einsatztemperaturbereich	-40...55 °C												
Farbe	schwarz												
Filterklasse	G 4												
Geräuschemission	54 dB (A)												
Leistung	<table> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>nominal</td><td>64 W</td></tr> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>nominal</td><td>80 W</td></tr> </table>	Netzfrequenz	50 Hz	nominal	64 W	Netzfrequenz	60 Hz	nominal	80 W				
Netzfrequenz	50 Hz												
nominal	64 W												
Netzfrequenz	60 Hz												
nominal	80 W												
MTBF	40.000 h												
Mit Filter	Ja												
Montageart	gerastet												
Montagehöhe	7 mm												
Montagetiefe	124 mm												
Nennspannung	230 V AC $\pm$ 10%												
Schutzart (UL)	Type 12												
Stromaufnahme	<table> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>Strom</td><td>0,29 A</td></tr> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>Strom</td><td>0,35 A</td></tr> </table>	Netzfrequenz	50 Hz	Strom	0,29 A	Netzfrequenz	60 Hz	Strom	0,35 A				
Netzfrequenz	50 Hz												
Strom	0,29 A												
Netzfrequenz	60 Hz												
Strom	0,35 A												
UV-beständig	Ja												
Volumenstrom mit Austrittsfilter	<table> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>Volumenstrom</td><td>345 m³/h</td></tr> <tr> <td>Austrittsfilter</td><td>IP55</td></tr> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>Volumenstrom</td><td>423 m³/h</td></tr> <tr> <td>Austrittsfilter</td><td>IP55</td></tr> </table>	Netzfrequenz	50 Hz	Volumenstrom	345 m³/h	Austrittsfilter	IP55	Netzfrequenz	60 Hz	Volumenstrom	423 m³/h	Austrittsfilter	IP55
Netzfrequenz	50 Hz												
Volumenstrom	345 m³/h												
Austrittsfilter	IP55												
Netzfrequenz	60 Hz												
Volumenstrom	423 m³/h												
Austrittsfilter	IP55												
Volumenstrom, freiblasend	<table> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>Volumenstrom</td><td>500 m³/h</td></tr> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>Volumenstrom</td><td>550 m³/h</td></tr> </table>	Netzfrequenz	50 Hz	Volumenstrom	500 m³/h	Netzfrequenz	60 Hz	Volumenstrom	550 m³/h				
Netzfrequenz	50 Hz												
Volumenstrom	500 m³/h												
Netzfrequenz	60 Hz												
Volumenstrom	550 m³/h												
Volumenstrom, freiblasend bei 50 Hz	500 m³/h												
Volumenstrom, freiblasend bei 60 Hz	550 m³/h												

FF-SL 65 55/230V BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ECLASS 9.1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16		

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	E252704

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	EU Declaration of Conformity
Engineering-Daten	STEP
Anwenderdokumentation	Installation- and operating instructions


FF-SL 65 55/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Diagramm

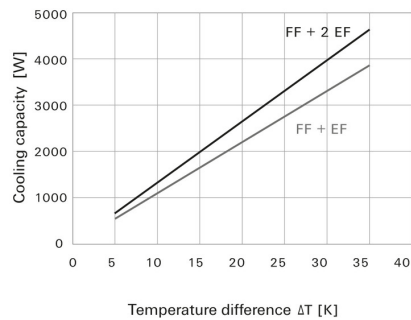

Diagramm

