


FF-SL 67 55/230V BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Optymalna konstrukcja do kompaktowych szaf sterowniczych wymuszających oszczędność przestrzeni. Przystosowanie do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń dzięki spełnieniu klasy zabezpieczenia IP55 oraz zastosowaniu tworzywa sztucznego odpornego na działanie promieniowania UV.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Wentylator filtrujący, IP55, czarny
Nr zam.	2557040000
Typ	FF-SL 67 55/230V BK
GTIN (EAN)	4050118567670
Ilość	1 Szt.

FF-SL 67 55/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	131 mm	Głębokość (cale)	5,157 inch
Masa netto	4 050 g	Szerokość	320 mm
Szerokość (cale)	12,598 inch	Wysokość	320 mm
Wysokość (cale)	12,598 inch		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...55 °C
-------------------------------	-------------

Dane ogólne

Barwny	czarny	
Bezpiecznik	6 A	
Emisja zakłóceń	66 dB (A)	
Głębokość mocowania	124 mm	
Klasa filtra	G 4	
Klasa palności wg UL 94	V-0	
MTBF	40 000 h	
Moc	Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz
	znamionowy	115 W
	Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz
	znamionowy	165 W
Napięcie znamionowe	230 V AC ± 10%	
Odporność na promienie UV	Tak	
Pobór prądu	Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz
	Prąd	0,51 A
	Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz
	Prąd	0,7 A
Przepływ objętościowy, nawiew swobodny	Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz
	Strumień przepływu	705 m³/h
	Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz
	Strumień przepływu	725 m³/h
Przepływ objętościowy, nawiew swobodny przy 50 Hz	705 m³/h	
Przepływ objętościowy, nawiew swobodny przy 60 Hz	725 m³/h	
Rodzaj przyłącza	Blok zacisków	
Stopień ochrony (UL)	Type 12	
Strumień przepływu z filtrem wylotowym	Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz
	Strumień przepływu	530 m³/h
	Filtr wylotowy	IP55
	Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz
	Strumień przepływu	580 m³/h
	Filtr wylotowy	IP55
Szerokość otworów montażowych	291 mm	
Wielkość konstrukcyjna	6	
Wysokość mocowania	7 mm	
Wysokość otworów montażowych	291 mm	
Z filtrem	Tak	
Zakres temperatury stosowania	-40...55 °C	
rodzaj montażu	wciskany	
wersja EMC	Nie	

FF-SL 67 55/230V BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ECLASS 9.1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16		

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E252704

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	EU Declaration of Conformity
Dane projektowe	STEP
Dokumentacja użytkownika	Installation- and operating instructions


FF-SL 67 55/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Wykres

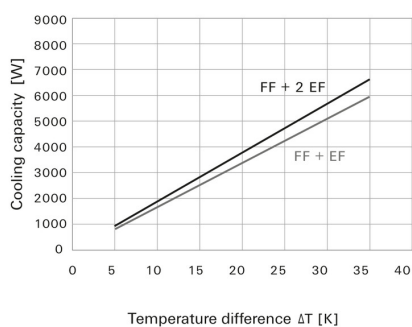

Wykres

