


FF-EMC 11 54/230V GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Für den zuverlässigen Einsatz im Bereich elektromagnetischer Felder. Mit sicherer Kontaktfläche ohne Beryllium-Kupferdichtung und besonders umweltfreundlich durch Verzicht auf metallisierte Kunststoffe.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Filterlüfter, IP54, grau
Best.-Nr.	2557250000
Typ	FF-EMC 11 54/230V GY
GTIN (EAN)	4050118567885
VPE	1 Stück

FF-EMC 11 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	109 mm	Breite (inch)	4,291 inch
Höhe	109 mm	Höhe (inch)	4,291 inch
Nettogewicht	563 g	Tiefe	66 mm
Tiefe (inch)	2,598 inch		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...55 °C
--------------------------	-------------

Allgemeine Angaben

Absicherung	6 A												
Anschlussart	Vorkonfektioniertes Kabel												
Baugröße	1												
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0												
EMV-Ausführung	EN 61000-3-2,-3, EN 61000-6-2, 3												
Einbauausschnitt Breite	93 mm												
Einbauausschnitt Höhe	93 mm												
Einsatztemperaturbereich	-40...55 °C												
Farbe	grau												
Filterklasse	G 4												
Geräuschemission	33 dB (A)												
Leistung	<table> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>nominal</td><td>12 W</td></tr> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>nominal</td><td>11 W</td></tr> </table>	Netzfrequenz	50 Hz	nominal	12 W	Netzfrequenz	60 Hz	nominal	11 W				
Netzfrequenz	50 Hz												
nominal	12 W												
Netzfrequenz	60 Hz												
nominal	11 W												
MTBF	52.500 h												
Mit Filter	Ja												
Montageart	gerastet												
Montagehöhe	4 mm												
Montagetiefe	62 mm												
Nennspannung	230 V AC $\pm$ 10%												
Schutzart (UL)	Type 12												
Stromaufnahme	<table> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>Strom</td><td>0,07 A</td></tr> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>Strom</td><td>0,06 A</td></tr> </table>	Netzfrequenz	50 Hz	Strom	0,07 A	Netzfrequenz	60 Hz	Strom	0,06 A				
Netzfrequenz	50 Hz												
Strom	0,07 A												
Netzfrequenz	60 Hz												
Strom	0,06 A												
Volumenstrom mit Austrittsfilter	<table> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>Volumenstrom</td><td>16 m³/h</td></tr> <tr> <td>Austrittsfilter</td><td>IP54</td></tr> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>Volumenstrom</td><td>18 m³/h</td></tr> <tr> <td>Austrittsfilter</td><td>IP54</td></tr> </table>	Netzfrequenz	50 Hz	Volumenstrom	16 m ³ /h	Austrittsfilter	IP54	Netzfrequenz	60 Hz	Volumenstrom	18 m ³ /h	Austrittsfilter	IP54
Netzfrequenz	50 Hz												
Volumenstrom	16 m ³ /h												
Austrittsfilter	IP54												
Netzfrequenz	60 Hz												
Volumenstrom	18 m ³ /h												
Austrittsfilter	IP54												
Volumenstrom, freiblasend	<table> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>Volumenstrom</td><td>25 m³/h</td></tr> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>Volumenstrom</td><td>29 m³/h</td></tr> </table>	Netzfrequenz	50 Hz	Volumenstrom	25 m ³ /h	Netzfrequenz	60 Hz	Volumenstrom	29 m ³ /h				
Netzfrequenz	50 Hz												
Volumenstrom	25 m ³ /h												
Netzfrequenz	60 Hz												
Volumenstrom	29 m ³ /h												
Volumenstrom, freiblasend bei 50 Hz	25 m ³ /h												
Volumenstrom, freiblasend bei 60 Hz	29 m ³ /h												

FF-EMC 11 54/230V GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ECLASS 9.1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	EU Declaration of Conformity
Engineering-Daten	STEP
Anwenderdokumentation	Installation- and operating instructions

FF-EMC 11 54/230V GY


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Zeichnungen

Diagramm

Shielding effectiveness measurements

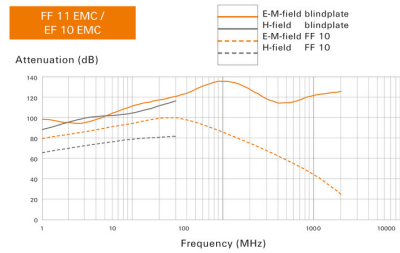

Diagramm

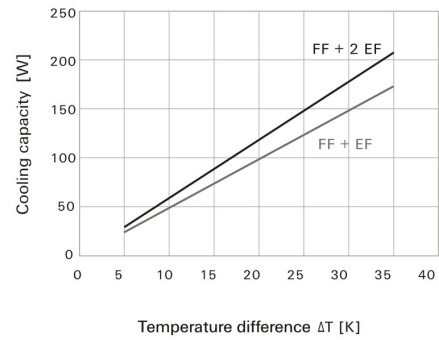

Diagramm

