

FF-EMC 11 54/230V BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Możliwość stosowania w pobliżu pól elektromagnetycznych. Zabezpieczona powierzchnia styku bez konieczności stosowania powłoki miedziowo-berylowej jest szczególnie przyjazna dla środowiska naturalnego, ponieważ eliminuje konieczność stosowania tworzywa sztucznego wzmocnionego elementem metalowym.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Wentylator filtrujący, IP54, czarny
Nr zam.	2557260000
Typ	FF-EMC 11 54/230V BK
GTIN (EAN)	4050118567892
Ilość	1 Szt.

FF-EMC 11 54/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	66 mm	Głębokość (cale)	2,598 inch
Masa netto	564 g	Szerokość	109 mm
Szerokość (cale)	4,291 inch	Wysokość	109 mm
Wysokość (cale)	4,291 inch		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...55 °C
-------------------------------	-------------

Dane ogólne

Barwny	czarny	
Bezpiecznik	6 A	
Emisja zakłóceń	33 dB (A)	
Głębokość mocowania	62 mm	
Klasa filtra	G 4	
Klasa palności wg UL 94	V-0	
MTBF	52 500 h	
Moc	Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz
	znamionowy	12 W
	Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz
	znamionowy	11 W
Napięcie znamionowe	230 V AC ± 10%	
Pobór prądu	Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz
	Prąd	0,07 A
	Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz
	Prąd	0,06 A
Przepływ objętościowy, nawiew swobodny	Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz
	Strumień przepływu	25 m³/h
	Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz
	Strumień przepływu	29 m³/h
Przepływ objętościowy, nawiew swobodny przy 50 Hz	25 m³/h	
Przepływ objętościowy, nawiew swobodny przy 60 Hz	29 m³/h	
Rodzaj przyłącza	Wstępnie zmontowany kabel	
Stopień ochrony (UL)	Type 12	
Strumień przepływu z filtrem wylotowym	Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz
	Strumień przepływu	16 m³/h
	Filtr wylotowy	IP54
	Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz
	Strumień przepływu	18 m³/h
	Filtr wylotowy	IP54
Szerokość otworów montażowych	93 mm	
Wielkość konstrukcyjna	1	
Wysokość mocowania	4 mm	
Wysokość otworów montażowych	93 mm	
Z filtrem	Tak	
Zakres temperatury stosowania	-40...55 °C	
rodzaj montażu	wciskany	
wersja EMC	EN 61000-3-2,-3, EN 61000-6-2, 3	

FF-EMC 11 54/230V BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ECLASS 9.1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16		

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	EU Declaration of Conformity
Dokumentacja użytkownika	Installation- and operating instructions
Broshura/Katalog	Catalogues in PDF-format

FF-EMC 11 54/230V BK


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Rysunki

Wykres

Shielding effectiveness measurements

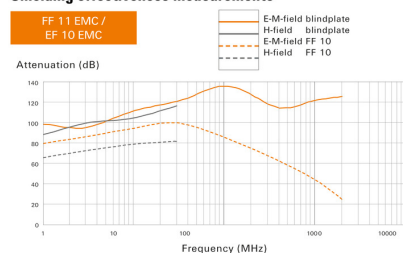

Wykres

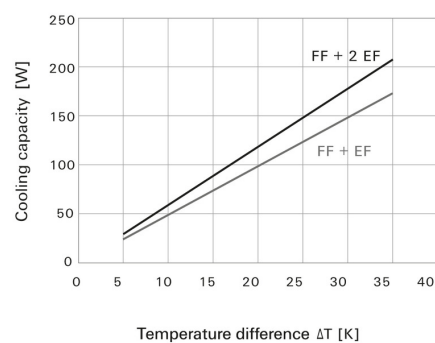

Wykres

