

**FF-EMC 11 54/230V BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**

Для использования вблизи источников электромагнитных полей. Прочная контактная поверхность без необходимости использовать медно-бериллиевое уплотнение, с высокой степенью экологичности благодаря отсутствию элементов из усиленной металлом пластмассы.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Вентилятор с фильтром, IP54, черный
Номер для заказа	<a href="#">2557260000</a>
Тип	FF-EMC 11 54/230V BK
GTIN (EAN)	4050118567892
Кол.	1 Шт.

## FF-EMC 11 54/230V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Высота	109 мм	Высота (в дюймах)	4,291 inch
Глубина	66 мм	Глубина (дюймов)	2,598 inch
Масса нетто	564 g	Ширина	109 мм
Ширина (в дюймах)	4,291 inch		

## Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...55 °C
--------------------------------	-------------

## Классификации

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ECLASS 9.1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16		

## Общие данные

MTBF	52 500 h	
Вид монтажа	зафиксированный	
Вид соединения	Предварительно собранный кабель	
Высота установочных вырезов	93 мм	
Исполнение ЭМС	EN 6 1000-3-2,-3, EN 6 1000-6-2, 3	
Класс защиты (UL)	Type 12	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	
Класс фильтра	G 4	
Монтажная высота	4 мм	
Монтажная глубина	62 мм	
Мощность	Частота сети питания	50 Hz
	номин.	12 W
	Частота сети питания	60 Hz
	номин.	11 W
Номинальное напряжение	230 V AC $\pm$ 10%	
Объемный расход с выпускным фильтром	Частота сети питания	50 Hz
	Объемный расход	16 m <sup>3</sup> /h
	Выпускной фильтр	IP54
	Частота сети питания	60 Hz
	Объемный расход	18 m <sup>3</sup> /h
Объемный расход, свободное выдувание	Выпускной фильтр	IP54
	Частота сети питания	50 Hz
	Объемный расход	25 m <sup>3</sup> /h
	Частота сети питания	60 Hz
Объемный расход, свободное выдувание при 50 Гц	Объемный расход	29 m <sup>3</sup> /h
	Объемный расход, свободное выдувание при 60 Гц	
Потребляемый ток	Частота сети питания	50 Hz
	Ток	0,07 A
	Частота сети питания	60 Hz
	Ток	0,06 A
Предохранитель	6 A	
С фильтром	Да	
Температурный диапазон вставки	-40...55 °C	
Типоразмер	1	
Уровень шума	33 dB (A)	

Дата создания 18 апреля 2021 г. 1:08:54 CEST

Статус каталога 09.04.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## FF-EMC 11 54/230V BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

Цветовой код	черный
Ширина установочных вырезов	93 мм

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Пользовательская документация	<a href="#">Installation- and operating instructions</a>
Брошюра/каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>


**FF-EMC 11 54/230V BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

**Изображения**

**Graph**

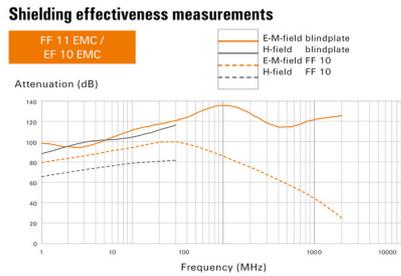

**Graph**

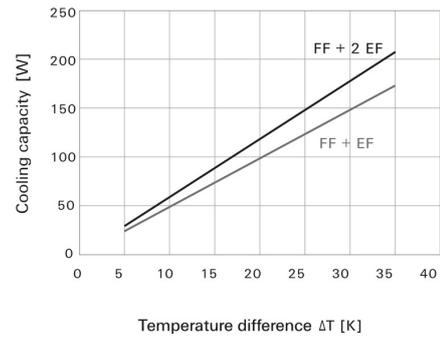

**Graph**

