

**FF-EMC 22 55/230V GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się  
od przedstawionego na ilustracji.**



Możliwość stosowania w pobliżu pól elektromagnetycznych. Zabezpieczona powierzchnia styku bez konieczności stosowania powłoki miedziowo-berylowej jest szczególnie przyjazna dla środowiska naturalnego, ponieważ eliminuje konieczność stosowania tworzywa sztucznego wzmocnionego elementem metalowym.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Wykonanie  | Wentylator filtrujący, IP55, szary |
| Nr zam.    | <a href="#">2557290000</a>         |
| Typ        | FF-EMC 22 55/230V GY               |
| GTIN (EAN) | 4050118567922                      |
| Ilość      | 1 Szt.                             |

## FF-EMC 22 55/230V GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 75 mm      | Głębokość (cale) | 2,953 inch |
| Masa netto       | 760 g      | Szerokość        | 145 mm     |
| Szerokość (cale) | 5,709 inch | Wysokość         | 145 mm     |
| Wysokość (cale)  | 5,709 inch |                  |            |

## Temperatury

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Zakres temperatury stosowania | -40...55 °C |
|-------------------------------|-------------|

## Dane ogólne

|                                                   |                                   |         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| Barwny                                            | szary                             |         |
| Bezpiecznik                                       | 6 A                               |         |
| Emisja zakłóceń                                   | 44 dB (A)                         |         |
| Głębokość mocowania                               | 70 mm                             |         |
| Klasa filtra                                      | G 4                               |         |
| Klasa palności wg UL 94                           | V-0                               |         |
| MTBF                                              | 37 500 h                          |         |
| Moc                                               | Częstotliwość napięcia sieciowego | 50 Hz   |
|                                                   | znamionowy                        | 19 W    |
|                                                   | Częstotliwość napięcia sieciowego | 60 Hz   |
|                                                   | znamionowy                        | 18 W    |
| Napięcie znamionowe                               | 230 V AC ± 10%                    |         |
| Odporność na promienie UV                         | Tak                               |         |
| Pobór prądu                                       | Częstotliwość napięcia sieciowego | 50 Hz   |
|                                                   | Prąd                              | 0,12 A  |
|                                                   | Częstotliwość napięcia sieciowego | 60 Hz   |
|                                                   | Prąd                              | 0,18 A  |
| Przepływ objętościowy, nawiew swobodny            | Częstotliwość napięcia sieciowego | 50 Hz   |
|                                                   | Strumień przepływu                | 56 m³/h |
|                                                   | Częstotliwość napięcia sieciowego | 60 Hz   |
|                                                   | Strumień przepływu                | 64 m³/h |
| Przepływ objętościowy, nawiew swobodny przy 50 Hz | 56 m³/h                           |         |
| Przepływ objętościowy, nawiew swobodny przy 60 Hz | 64 m³/h                           |         |
| Rodzaj przyłącza                                  | Blok zacisków                     |         |
| Stopień ochrony (UL)                              | Type 12                           |         |
| Strumień przepływu z filtrem wylotowym            | Częstotliwość napięcia sieciowego | 50 Hz   |
|                                                   | Strumień przepływu                | 40 m³/h |
|                                                   | Filtr wylotowy                    | IP55    |
|                                                   | Częstotliwość napięcia sieciowego | 60 Hz   |
|                                                   | Strumień przepływu                | 46 m³/h |
|                                                   | Filtr wylotowy                    | IP55    |
| Szerokość otworów montażowych                     | 126,5 mm                          |         |
| Wielkość konstrukcyjna                            | 2                                 |         |
| Wysokość mocowania                                | 5 mm                              |         |
| Wysokość otworów montażowych                      | 126,5 mm                          |         |
| Z filtrem                                         | Tak                               |         |
| Zakres temperatury stosowania                     | -40...55 °C                       |         |
| rodzaj montażu                                    | wciskany                          |         |
| wersja EMC                                        | EN 61000-3-2,-3, EN 61000-6-2, 3  |         |

**FF-EMC 22 55/230V GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000320    | ETIM 7.0    | EC000320    |
| ECLASS 9.1  | 27-18-07-16 | ECLASS 10.0 | 27-18-07-16 |
| ECLASS 11.0 | 27-18-07-16 |             |             |

**Dopuszczenia**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                                              |                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | <a href="#">EU Declaration of Conformity</a>             |
| Dane projektowe                              | <a href="#">STEP</a>                                     |
| Dokumentacja użytkownika                     | <a href="#">Installation- and operating instructions</a> |

## FF-EMC 22 55/230V GY


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## Rysunki

### Wykres

**Shielding effectiveness measurements**

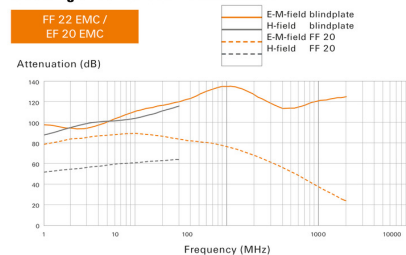

### Wykres

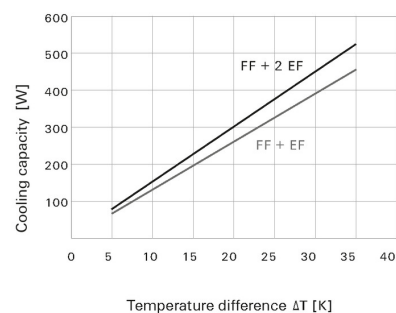

### Wykres

