


FF-EMC 22 55/230V BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Для использования вблизи источников электромагнитных полей. Прочная контактная поверхность без необходимости использовать медно-бериллиевое уплотнение, с высокой степенью экологичности благодаря отсутствию элементов из усиленной металлом пластмассы.

Основные данные для заказа

Исполнение	Вентилятор с фильтром, IP55, черный
Номер для заказа	2557300000
Тип	FF-EMC 22 55/230V BK
GTIN (EAN)	4050118567939
Кол.	1 шт.

FF-EMC 22 55/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	145 мм	Высота (в дюймах)	5,709 inch
Глубина	75 мм	Глубина (дюймов)	2,953 inch
Масса нетто	760 g	Ширина	145 мм
Ширина (в дюймах)	5,709 inch		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...55 °C
--------------------------------	-------------

Классификации

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ECLASS 9.1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16		

Общие данные

MTBF	37 500 h	
Вид монтажа	зафиксированный	
Вид соединения	Клеммный блок	
Высота установочных вырезов	126,5 мм	
Исполнение ЭМС	EN 61000-3-2,-3, EN 61000-6-2, 3	
Класс защиты (UL)	Type 12	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	
Класс фильтра	G 4	
Монтажная высота	5 мм	
Монтажная глубина	70 мм	
Мощность	Частота сети питания	50 Hz
	номин.	19 W
	Частота сети питания	60 Hz
	номин.	18 W
Номинальное напряжение	230 V AC ± 10%	
Объемный расход с выпускным фильтром	Частота сети питания	50 Hz
	Объемный расход	40 m³/h
	Выпускной фильтр	IP55
	Частота сети питания	60 Hz
	Объемный расход	46 m³/h
Объемный расход, свободное выдувание	Выпускной фильтр	IP55
	Частота сети питания	50 Hz
	Объемный расход	56 m³/h
	Частота сети питания	60 Hz
	Объемный расход	64 m³/h
Объемный расход, свободное выдувание при 50 Гц	56 m³/h	
Объемный расход, свободное выдувание при 60 Гц	64 m³/h	
Потребляемый ток	Частота сети питания	50 Hz
	Ток	0,12 A
	Частота сети питания	60 Hz
	Ток	0,18 A
Предохранитель	6 A	
С фильтром	Да	
Температурный диапазон вставки	-40...55 °C	
Типоразмер	2	
Уровень шума	44 dB (A)	

Дата создания 18 апреля 2021 г. 1:08:59 CEST

Статус каталога 09.04.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

FF-EMC 22 55/230V BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные**

Устойчивый к УФ-лучам	Да
Цветовой код	черный
Ширина установочных вырезов	126,5 мм

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	EU Declaration of Conformity
Пользовательская документация	Installation- and operating instructions
Брошюра/каталог	Catalogues in PDF-format

FF-EMC 22 55/230V BK


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Изображения

Graph

Shielding effectiveness measurements

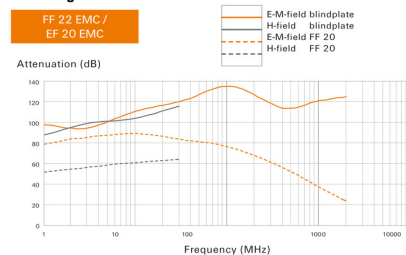

Graph

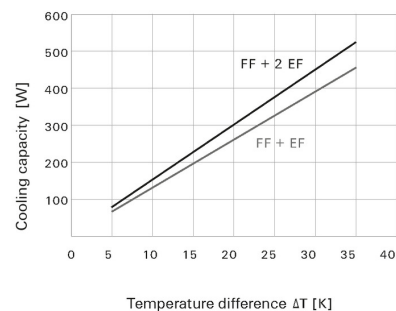

Graph

