

FF-EMC 32 55/230V BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Możliwość stosowania w pobliżu pól elektromagnetycznych. Zabezpieczona powierzchnia styku bez konieczności stosowania powłoki miedziowo-berylowej jest szczególnie przyjazna dla środowiska naturalnego, ponieważ eliminuje konieczność stosowania tworzywa sztucznego wzmocnionego elementem metalowym.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Wentylator filtrujący, IP55, czarny
Nr zam.	2557340000
Typ	FF-EMC 32 55/230V BK
GTIN (EAN)	4050118567977
Ilość	1 Szt.

FF-EMC 32 55/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	93 mm	Głębokość (cale)	3,661 inch
Masa netto	940 g	Szerokość	202 mm
Szerokość (cale)	7,953 inch	Wysokość	202 mm
Wysokość (cale)	7,953 inch		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...55 °C
-------------------------------	-------------

Dane ogólne

Barwny	czarny	
Bezpiecznik	6 A	
Emisja zakłóceń	40 dB (A)	
Głębokość mocowania	87 mm	
Klasa filtra	G 4	
Klasa palności wg UL 94	V-0	
MTBF	37 500 h	
Moc	Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz
	znamionowy	19 W
	Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz
	znamionowy	18 W
Napięcie znamionowe	230 V AC ± 10%	
Odporność na promienie UV	Tak	
Pobór prądu	Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz
	Prąd	0,12 A
	Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz
	Prąd	0,18 A
Przepływ objętościowy, nawiew swobodny	Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz
	Strumień przepływu	100 m³/h
	Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz
	Strumień przepływu	110 m³/h
Przepływ objętościowy, nawiew swobodny przy 50 Hz	100 m³/h	
Przepływ objętościowy, nawiew swobodny przy 60 Hz	110 m³/h	
Rodzaj przyłącza	Blok zacisków	
Stopień ochrony (UL)	Type 12	
Strumień przepływu z filtrem wylotowym	Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz
	Strumień przepływu	55 m³/h
	Filtr wylotowy	IP55
	Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz
	Strumień przepływu	64 m³/h
	Filtr wylotowy	IP55
Szerokość otworów montażowych	178 mm	
Wielkość konstrukcyjna	3	
Wysokość mocowania	6 mm	
Wysokość otworów montażowych	178 mm	
Z filtrem	Tak	
Zakres temperatury stosowania	-40...55 °C	
rodzaj montażu	wciskany	
wersja EMC	EN 61000-3-2,-3, EN 61000-6-2, 3	

FF-EMC 32 55/230V BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ECLASS 9.1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16		

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	EU Declaration of Conformity
Dokumentacja użytkownika	Installation- and operating instructions
Broshura/Katalog	Catalogues in PDF-format


FF-EMC 32 55/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Rysunki

Wykres

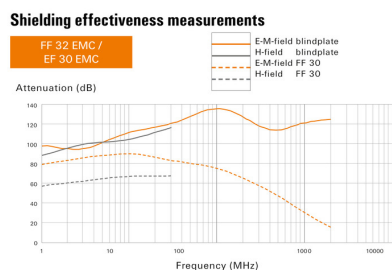

Wykres

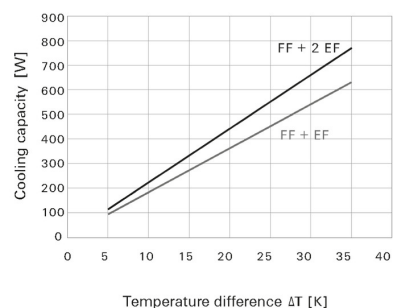

Wykres

