


FF-EMC 66 55/230V BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Abbildung ähnlich**

Für den zuverlässigen Einsatz im Bereich elektromagnetischer Felder. Mit sicherer Kontaktfläche ohne Beryllium-Kupferdichtung und besonders umweltfreundlich durch Verzicht auf metallisierte Kunststoffe.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Filterlüfter, IP55, schwarz
Best.-Nr.	2557500000
Typ	FF-EMC 66 55/230V BK
GTIN (EAN)	4050118568141
VPE	1 Stück

FF-EMC 66 55/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	320 mm	Breite (inch)	12,598 inch
Höhe	320 mm	Höhe (inch)	12,598 inch
Nettogewicht	3.280 g	Tiefe	157 mm
Tiefe (inch)	6,181 inch		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...55 °C
--------------------------	-------------

Allgemeine Angaben

Absicherung	6 A												
Anschlussart	Federkontakt												
Baugröße	6												
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0												
EMV-Ausführung	EN 61000-3-2,-3, EN 61000-6-2, 3												
Einbauausschnitt Breite	292 mm												
Einbauausschnitt Höhe	292 mm												
Einsatztemperaturbereich	-40...55 °C												
Farbe	schwarz												
Filterklasse	G 4												
Geräuschemission	63 dB (A)												
Leistung	<table> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>nominal</td><td>120 W</td></tr> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>nominal</td><td>160 W</td></tr> </table>	Netzfrequenz	50 Hz	nominal	120 W	Netzfrequenz	60 Hz	nominal	160 W				
Netzfrequenz	50 Hz												
nominal	120 W												
Netzfrequenz	60 Hz												
nominal	160 W												
MTBF	40.000 h												
Mit Filter	Ja												
Montageart	gerastet												
Montagehöhe	7 mm												
Montagetiefe	150 mm												
Nennspannung	230 V AC $\pm$ 10%												
Schutzart (UL)	Type 12												
Stromaufnahme	<table> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>Strom</td><td>0,53 A</td></tr> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>Strom</td><td>0,72 A</td></tr> </table>	Netzfrequenz	50 Hz	Strom	0,53 A	Netzfrequenz	60 Hz	Strom	0,72 A				
Netzfrequenz	50 Hz												
Strom	0,53 A												
Netzfrequenz	60 Hz												
Strom	0,72 A												
UV-beständig	Ja												
Volumenstrom mit Austrittsfilter	<table> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>Volumenstrom</td><td>490 m³/h</td></tr> <tr> <td>Austrittsfilter</td><td>IP55</td></tr> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>Volumenstrom</td><td>501 m³/h</td></tr> <tr> <td>Austrittsfilter</td><td>IP55</td></tr> </table>	Netzfrequenz	50 Hz	Volumenstrom	490 m³/h	Austrittsfilter	IP55	Netzfrequenz	60 Hz	Volumenstrom	501 m³/h	Austrittsfilter	IP55
Netzfrequenz	50 Hz												
Volumenstrom	490 m³/h												
Austrittsfilter	IP55												
Netzfrequenz	60 Hz												
Volumenstrom	501 m³/h												
Austrittsfilter	IP55												
Volumenstrom, freiblasend	<table> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>Volumenstrom</td><td>770 m³/h</td></tr> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>Volumenstrom</td><td>785 m³/h</td></tr> </table>	Netzfrequenz	50 Hz	Volumenstrom	770 m³/h	Netzfrequenz	60 Hz	Volumenstrom	785 m³/h				
Netzfrequenz	50 Hz												
Volumenstrom	770 m³/h												
Netzfrequenz	60 Hz												
Volumenstrom	785 m³/h												
Volumenstrom, freiblasend bei 50 Hz	770 m³/h												
Volumenstrom, freiblasend bei 60 Hz	785 m³/h												

FF-EMC 66 55/230V BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ECLASS 9.1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	EU Declaration of Conformity
Anwenderdokumentation	Installation- and operating instructions
Broschüre/Katalog	Catalogues in PDF-format

FF-EMC 66 55/230V BK


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Zeichnungen

Diagramm

Shielding effectiveness measurements

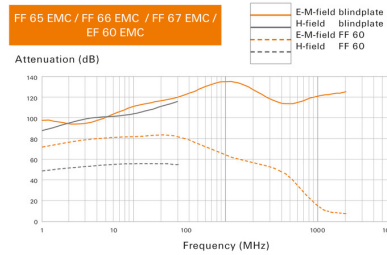

Diagramm

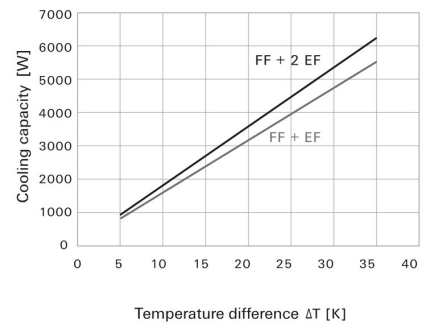

Diagramm

