

FF-EMC 66 55/230V BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Możliwość stosowania w pobliżu pól elektromagnetycznych. Zabezpieczona powierzchnia styku bez konieczności stosowania powłoki miedziowo-berylowej jest szczególnie przyjazna dla środowiska naturalnego, ponieważ eliminuje konieczność stosowania tworzywa sztucznego wzmocnionego elementem metalowym.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Wentylator filtrujący, IP55, czarny
Nr zam.	2557500000
Typ	FF-EMC 66 55/230V BK
GTIN (EAN)	4050118568141
Ilość	1 Szt.

FF-EMC 66 55/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	157 mm	Głębokość (cale)	6,181 inch
Masa netto	3 280 g	Szerokość	320 mm
Szerokość (cale)	12,598 inch	Wysokość	320 mm
Wysokość (cale)	12,598 inch		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...55 °C
-------------------------------	-------------

Dane ogólne

Barwny	czarny												
Bezpiecznik	6 A												
Emisja zakłóceń	63 dB (A)												
Głębokość mocowania	150 mm												
Klasa filtra	G 4												
Klasa palności wg UL 94	V-0												
MTBF	40 000 h												
Moc	<table> <tr> <td>Częstotliwość napięcia sieciowego</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>120 W</td></tr> <tr> <td>Częstotliwość napięcia sieciowego</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>160 W</td></tr> </table>	Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz	znamionowy	120 W	Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz	znamionowy	160 W				
Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz												
znamionowy	120 W												
Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz												
znamionowy	160 W												
Napięcie znamionowe	230 V AC $\pm$ 10%												
Odporność na promienie UV	Tak												
Pobór prądu	<table> <tr> <td>Częstotliwość napięcia sieciowego</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>Prąd</td><td>0,53 A</td></tr> <tr> <td>Częstotliwość napięcia sieciowego</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>Prąd</td><td>0,72 A</td></tr> </table>	Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz	Prąd	0,53 A	Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz	Prąd	0,72 A				
Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz												
Prąd	0,53 A												
Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz												
Prąd	0,72 A												
Przepływ objętościowy, nawiew swobodny	<table> <tr> <td>Częstotliwość napięcia sieciowego</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>Strumień przepływu</td><td>770 m³/h</td></tr> <tr> <td>Częstotliwość napięcia sieciowego</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>Strumień przepływu</td><td>785 m³/h</td></tr> </table>	Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz	Strumień przepływu	770 m³/h	Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz	Strumień przepływu	785 m³/h				
Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz												
Strumień przepływu	770 m³/h												
Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz												
Strumień przepływu	785 m³/h												
Przepływ objętościowy, nawiew swobodny przy 50 Hz	770 m³/h												
Przepływ objętościowy, nawiew swobodny przy 60 Hz	785 m³/h												
Rodzaj przyłącza	Styk sprężynowy												
Stopień ochrony (UL)	Type 12												
Strumień przepływu z filtrem wylotowym	<table> <tr> <td>Częstotliwość napięcia sieciowego</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>Strumień przepływu</td><td>490 m³/h</td></tr> <tr> <td>Filtr wylotowy</td><td>IP55</td></tr> <tr> <td>Częstotliwość napięcia sieciowego</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>Strumień przepływu</td><td>501 m³/h</td></tr> <tr> <td>Filtr wylotowy</td><td>IP55</td></tr> </table>	Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz	Strumień przepływu	490 m³/h	Filtr wylotowy	IP55	Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz	Strumień przepływu	501 m³/h	Filtr wylotowy	IP55
Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz												
Strumień przepływu	490 m³/h												
Filtr wylotowy	IP55												
Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz												
Strumień przepływu	501 m³/h												
Filtr wylotowy	IP55												
Szerokość otworów montażowych	292 mm												
Wielkość konstrukcyjna	6												
Wysokość mocowania	7 mm												
Wysokość otworów montażowych	292 mm												
Z filtrem	Tak												
Zakres temperatury stosowania	-40...55 °C												
rodzaj montażu	wciskany												
wersja EMC	EN 61000-3-2,-3, EN 61000-6-2, 3												

FF-EMC 66 55/230V BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ECLASS 9.1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16		

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	EU Declaration of Conformity
Dokumentacja użytkownika	Installation- and operating instructions
Broshura/Katalog	Catalogues in PDF-format

FF-EMC 66 55/230V BK


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Rysunki

Wykres

Shielding effectiveness measurements

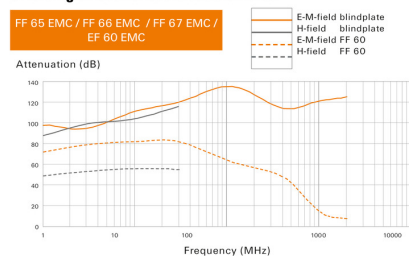

Wykres

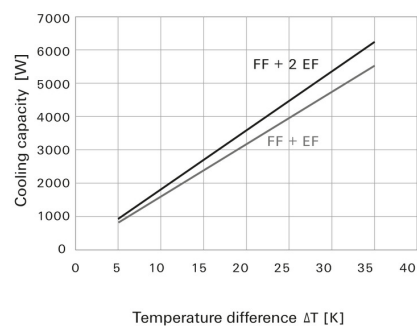

Wykres

