

FF-EMC 67 54/230V BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Für den zuverlässigen Einsatz im Bereich elektromagnetischer Felder. Mit sicherer Kontaktfläche ohne Beryllium-Kupferdichtung und besonders umweltfreundlich durch Verzicht auf metallisierte Kunststoffe.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Filterlüfter, IP54, schwarz
Best.-Nr.	2557520000
Typ	FF-EMC 67 54/230V BK
GTIN (EAN)	4050118568165
VPE	1 Stück

FF-EMC 67 54/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	320 mm	Breite (inch)	12,598 inch
Höhe	320 mm	Höhe (inch)	12,598 inch
Nettogewicht	3.930 g	Tiefe	157 mm
Tiefe (inch)	6,181 inch		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...55 °C
--------------------------	-------------

Allgemeine Angaben

Absicherung	6 A												
Anschlussart	Federkontakt												
Baugröße	6												
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0												
EMV-Ausführung	EN 61000-3-2,-3, EN 61000-6-2, 3												
Einbauausschnitt Breite	292 mm												
Einbauausschnitt Höhe	292 mm												
Einsatztemperaturbereich	-40...55 °C												
Farbe	schwarz												
Filterklasse	G 3												
Geräuschemission	66 dB (A)												
Leistung	<table> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>nominal</td><td>140 W</td></tr> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>nominal</td><td>197 W</td></tr> </table>	Netzfrequenz	50 Hz	nominal	140 W	Netzfrequenz	60 Hz	nominal	197 W				
Netzfrequenz	50 Hz												
nominal	140 W												
Netzfrequenz	60 Hz												
nominal	197 W												
MTBF	40.000 h												
Mit Filter	Ja												
Montageart	gerastet												
Montagehöhe	7 mm												
Montagetiefe	150 mm												
Nennspannung	230 V AC $\pm$ 10%												
Schutzart (UL)	Type 12												
Stromaufnahme	<table> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>Strom</td><td>0,62 A</td></tr> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>Strom</td><td>0,86 A</td></tr> </table>	Netzfrequenz	50 Hz	Strom	0,62 A	Netzfrequenz	60 Hz	Strom	0,86 A				
Netzfrequenz	50 Hz												
Strom	0,62 A												
Netzfrequenz	60 Hz												
Strom	0,86 A												
Volumenstrom mit Austrittsfilter	<table> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>Volumenstrom</td><td>560 m³/h</td></tr> <tr> <td>Austrittsfilter</td><td>IP54</td></tr> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>Volumenstrom</td><td>625 m³/h</td></tr> <tr> <td>Austrittsfilter</td><td>IP54</td></tr> </table>	Netzfrequenz	50 Hz	Volumenstrom	560 m³/h	Austrittsfilter	IP54	Netzfrequenz	60 Hz	Volumenstrom	625 m³/h	Austrittsfilter	IP54
Netzfrequenz	50 Hz												
Volumenstrom	560 m³/h												
Austrittsfilter	IP54												
Netzfrequenz	60 Hz												
Volumenstrom	625 m³/h												
Austrittsfilter	IP54												
Volumenstrom, freiblasend	<table> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>Volumenstrom</td><td>845 m³/h</td></tr> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>Volumenstrom</td><td>875 m³/h</td></tr> </table>	Netzfrequenz	50 Hz	Volumenstrom	845 m³/h	Netzfrequenz	60 Hz	Volumenstrom	875 m³/h				
Netzfrequenz	50 Hz												
Volumenstrom	845 m³/h												
Netzfrequenz	60 Hz												
Volumenstrom	875 m³/h												
Volumenstrom, freiblasend bei 50 Hz	845 m³/h												
Volumenstrom, freiblasend bei 60 Hz	875 m³/h												

FF-EMC 67 54/230V BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ECLASS 9.1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	EU Declaration of Conformity
Anwenderdokumentation	Installation- and operating instructions
Broschüre/Katalog	Catalogues in PDF-format

FF-EMC 67 54/230V BK


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Zeichnungen

Diagramm

Shielding effectiveness measurements

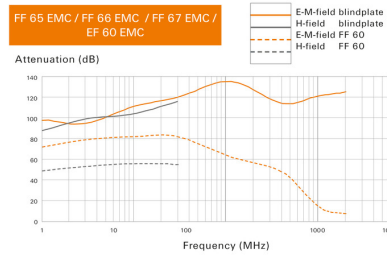

Diagramm

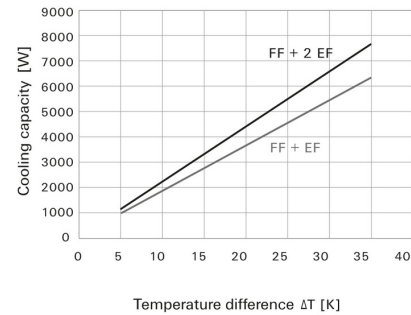

Diagramm

