

RFF 605 54/230V GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Besonders geeignet für den Indoor-Einsatz in beengten Räumen. Optimale Luftführung und Temperaturverteilung sowie Schutz gemäß IP33 bzw. IP54. Hohe UV-Beständigkeit dank Spezialkunststoff.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Filterlüfter, IP54, grau
Best.-Nr.	2557730000
Typ	RFF 605 54/230V GY
GTIN (EAN)	4050118568370
VPE	1 Stück

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	436 mm	Breite (inch)	17,165 inch
Höhe	436 mm	Höhe (inch)	17,165 inch
Nettogewicht	4.800 g	Tiefe	106 mm
Tiefe (inch)	4,173 inch		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-15...55 °C
--------------------------	-------------

Allgemeine Angaben

Absicherung	6 A												
Anschlussart	Klemmblock												
EMV-Ausführung	Nein												
Einbauausschnitt Breite	291 mm												
Einbauausschnitt Höhe	291 mm												
Einsatztemperaturbereich	-15...55 °C												
Farbe	grau												
Filterklasse	G 4												
Geräuschemission	67 dB (A)												
Leistung	<table> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>nominal</td><td>112 W</td></tr> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>nominal</td><td>116 W</td></tr> </table>	Netzfrequenz	50 Hz	nominal	112 W	Netzfrequenz	60 Hz	nominal	116 W				
Netzfrequenz	50 Hz												
nominal	112 W												
Netzfrequenz	60 Hz												
nominal	116 W												
Lüftertyp	Dachlüfter												
MTBF	50.000 h												
Mit Filter	Ja												
Montageart	gerastet												
Montagehöhe	72 mm												
Montagetiefe	34 mm												
Nennspannung	230 V AC $\pm$ 10%												
Schutzart (UL)	Type 12												
Stromaufnahme	<table> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>Strom</td><td>0,8 A</td></tr> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>Strom</td><td>0,8 A</td></tr> </table>	Netzfrequenz	50 Hz	Strom	0,8 A	Netzfrequenz	60 Hz	Strom	0,8 A				
Netzfrequenz	50 Hz												
Strom	0,8 A												
Netzfrequenz	60 Hz												
Strom	0,8 A												
Volumenstrom mit Austrittsfilter	<table> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>Volumenstrom</td><td>242 m³/h</td></tr> <tr> <td>Austrittsfilter</td><td>IP54</td></tr> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>Volumenstrom</td><td>242 m³/h</td></tr> <tr> <td>Austrittsfilter</td><td>IP54</td></tr> </table>	Netzfrequenz	50 Hz	Volumenstrom	242 m³/h	Austrittsfilter	IP54	Netzfrequenz	60 Hz	Volumenstrom	242 m³/h	Austrittsfilter	IP54
Netzfrequenz	50 Hz												
Volumenstrom	242 m³/h												
Austrittsfilter	IP54												
Netzfrequenz	60 Hz												
Volumenstrom	242 m³/h												
Austrittsfilter	IP54												
Volumenstrom, freiblasend	<table> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>Volumenstrom</td><td>350 m³/h</td></tr> <tr> <td>Netzfrequenz</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>Volumenstrom</td><td>350 m³/h</td></tr> </table>	Netzfrequenz	50 Hz	Volumenstrom	350 m³/h	Netzfrequenz	60 Hz	Volumenstrom	350 m³/h				
Netzfrequenz	50 Hz												
Volumenstrom	350 m³/h												
Netzfrequenz	60 Hz												
Volumenstrom	350 m³/h												
Volumenstrom, freiblasend bei 50 Hz	350 m³/h												
Volumenstrom, freiblasend bei 60 Hz	350 m³/h												

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ECLASS 9.1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16		

RFF 605 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	E252704

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	EU Declaration of Conformity
Engineering-Daten	STEP
Anwenderdokumentation	Installation- and operating instructions


RFF 605 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Diagramm

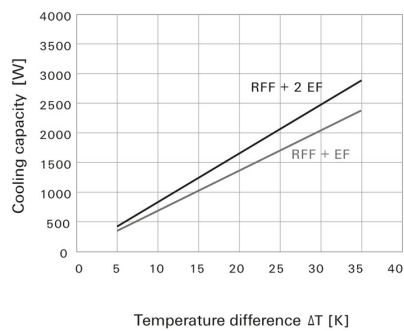

Diagramm

