

**RFF 605 54/230V GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Идеально подходят для использования в узких местах внутри помещений. Оптимизированный поток воздуха и распределение температуры, защита в соответствии с классом IP33 или IP54 и высокая стойкость к ультрафиолетовому излучению.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Вентилятор с фильтром, IP54, серый
Номер для заказа	<a href="#">2557730000</a>
Тип	RFF 605 54/230V GY
GTIN (EAN)	4050118568370
Кол.	1 Шт.

RFF 605 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Высота	436 мм	Высота (в дюймах)	17,165 inch
Глубина	106 мм	Глубина (дюймов)	4,173 inch
Масса нетто	4 800 g	Ширина	436 мм
Ширина (в дюймах)	17,165 inch		

## Температуры

Температурный диапазон вставки -15...55 °C

## Классификации

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ECLASS 9.1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16		

## Общие данные

MTBF	50 000 h		
Вид монтажа	зафиксированный		
Вид соединения	Клеммный блок		
Высота установочных вырезов	291 мм		
Исполнение ЭМС	Нет		
Класс защиты (UL)	Type 12		
Класс фильтра	G 4		
Монтажная высота	72 мм		
Монтажная глубина	34 мм		
Мощность	Частота сети питания	50 Hz	
	номин.	112 W	
	Частота сети питания	60 Hz	
	номин.	116 W	
Номинальное напряжение	230 V AC $\pm$ 10%		
Объемный расход с выпускным фильтром	Частота сети питания	50 Hz	
	Объемный расход	242 m <sup>3</sup> /h	
	Выпускной фильтр	IP54	
	Частота сети питания	60 Hz	
	Объемный расход	242 m <sup>3</sup> /h	
Объемный расход, свободное выдувание	Частота сети питания	50 Hz	
	Объемный расход	350 m <sup>3</sup> /h	
	Частота сети питания	60 Hz	
	Объемный расход	350 m <sup>3</sup> /h	
Объемный расход, свободное выдувание при 50 Гц	350 m <sup>3</sup> /h		
Объемный расход, свободное выдувание при 60 Гц	350 m <sup>3</sup> /h		
Потребляемый ток	Частота сети питания	50 Hz	
	Ток	0,8 A	
	Частота сети питания	60 Hz	
	Ток	0,8 A	
Предохранитель	6 A		
С фильтром	Да		
Температурный диапазон вставки	-15...55 °C		
Тип вентилятора	Вентилятор крыши		
Уровень шума	67 dB (A)		
Цветовой код	серый		

Дата создания 11 апреля 2021 г. 13:21:32 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**RFF 605 54/230V GY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

Ширина установочных вырезов 291 мм

### Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

UL File Number Search E252704

### Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии [EU Declaration of Conformity](#)

Технические данные [STEP](#)

Пользовательская документация [Installation- and operating instructions](#)


**RFF 605 54/230V GY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Graph**

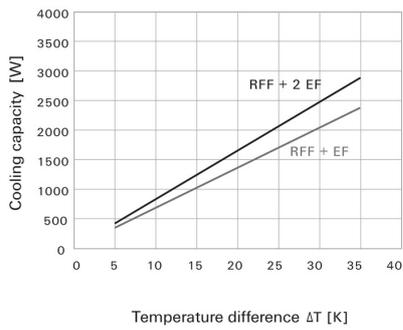

**Graph**

