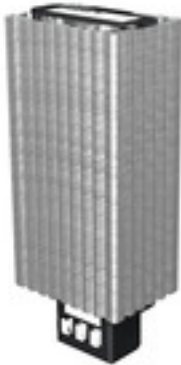


**RH-TCO 75W 110-250V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Kondensatbildung ist eine der größten Gefahren für Schaltschränke. Mit unseren Schaltschrank-Heizungen lässt sich Kondensatbildung innerhalb des Schaltschranks zuverlässig verhindern.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| Ausführung | Strahlheizung, 110 V, 250 V, IP20, silber |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2557960000</a>                |
| Typ        | RH-TCO 75W 110-250V                       |
| GTIN (EAN) | 4050118568608                             |
| VPE        | 1 Stück                                   |

## RH-TCO 75W 110-250V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Breite       | 70 mm      | Breite (inch) | 2,756 inch |
| Höhe         | 175 mm     | Höhe (inch)   | 6,89 inch  |
| Nettogewicht | 510 g      | Tiefe         | 50 mm      |
| Tiefe (inch) | 1,969 inch |               |            |

### Temperaturen

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Einsatztemperaturbereich | -40...70 °C |
|--------------------------|-------------|

### Allgemeine Angaben

|                           |              |                             |             |
|---------------------------|--------------|-----------------------------|-------------|
| Anschlussart              | Federkontakt | Dauerheizleistung bei 10 °C | 75 W        |
| Einsatztemperaturbereich  | -40...70 °C  | Einschaltstrom              | max. 4.5 A  |
| Mit Raumthermostat        | Nein         | Montageart                  | Tragschiene |
| Schutzart                 | IP20         | Versorgungsspannung, max.   | 250 V       |
| Versorgungsspannung, min. | 110 V        |                             |             |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000737    | ETIM 7.0    | EC000737    |
| ECLASS 9.1  | 27-18-07-10 | ECLASS 10.0 | 27-18-07-10 |
| ECLASS 11.0 | 27-18-07-10 |             |             |

### Zulassungen

Zulassungen



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Konform |
| UL File Number Search | E497839 |

### Downloads

|                                                  |                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Zulassung / Zertifikat /<br>Konformitätsdokument | <a href="#">EU Declaration of Conformity</a> |
| Engineering-Daten                                | <a href="#">STEP</a>                         |