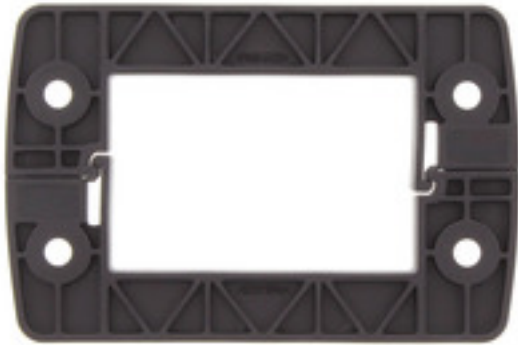


CABTITE FRL 10/6 BK
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com
Abbildung ähnlich


Der aus einem Stück gefertigte, einteilige Rahmen ist schnell und einfach zu montieren und besteht aus formstabilem, glasfaserverstärktem Kunststoff. Die unverlierbare eingeschäumte Dichtung garantiert eine hohe Dichtigkeit von IP66 nach DIN EN 60529, auch an lackierten und rauen Oberflächen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Verriegelungsrahmen, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Polyamid, glasfaserverstärkt, tiefschwarz, Höhe: 68.8 mm, Breite: 105 mm, Tiefe: 11.3 mm, -40 °C...120 °C
Best.-Nr.	2584240000
Typ	CABTITE FRL 10/6 BK
GTIN (EAN)	4050118616231
VPE	10 Stück

Erstellungs-Datum 17. April 2021 04:12:58 MESZ

Katalogstand 09.04.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

CABTITE FRL 10/6 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Befestigungsmaß Breite	32 mm	Befestigungsmaß Höhe	83 mm
Breite	105 mm	Breite (inch)	4,134 inch
Durchmesser	5,5 mm	Höhe	68,8 mm
Höhe (inch)	2,709 inch	Höhe niedrigstbauend	11,3 mm
Nettogewicht	27,6 g	Tiefe	11,3 mm
Tiefe (inch)	0,445 inch		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C... 120 °C
--------------------	------------------

Allgemeine Angaben

Anzugsdrehmoment	3 Nm	Ausbruch Breite	40 mm
Ausbruch Länge	62,8 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Halogene	Nein	Silikone	Nein
Werkstoff	Polyamid, glasfaserverstärkt		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ECLASS 9.0	27-18-28-15	ECLASS 9.1	27-18-92-65
ECLASS 10.0	27-18-28-15	ECLASS 11.0	27-18-28-15

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	E223801

Downloads

Engineering-Daten	STEP
Engineering-Daten	EPLAN
Anwenderdokumentation	Cabtime Installation Instructions
Broschüre/Katalog	Catalogues in PDF-format

CABTITE FRL 10/6 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung

