

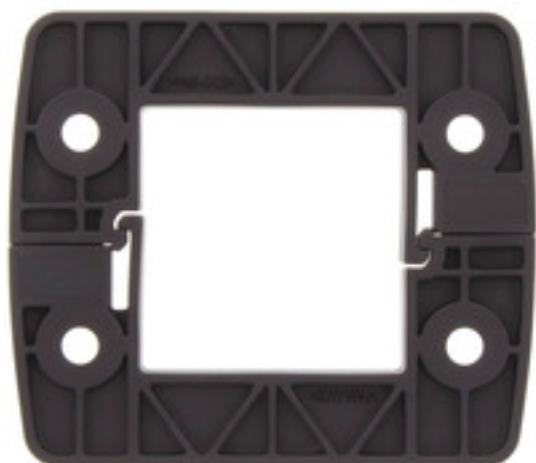
**CABTITE FRL 4-1 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**

Рамка, изготовленная из одной детали, быстро и легко собирается и состоит из размерно стабильного и армированного стекловолокном пластика. Стягивающее уплотнение из пеноматериала гарантирует эффективное уплотнение класса IP66 в соответствии с DIN EN 60529 даже на окрашенных и шероховатых поверхностях.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Фиксирующая рамка, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 68.8 mm, Ширина: 80 mm, Глубина: 11.3 mm, -40 °C... 120 °C |
| Номер для заказа | <a href="#">2584260000</a>                                                                                                                                                    |
| Тип              | CABTITE FRL 4-1 BK                                                                                                                                                            |
| GTIN (EAN)       | 4050118616200                                                                                                                                                                 |
| Кол.             | 10 Шт.                                                                                                                                                                        |

Дата создания 18 апреля 2021 г. 3:08:21 CEST

Статус каталога 09.04.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## CABTITE FRL 4-1 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                         |            |                         |            |
|-------------------------|------------|-------------------------|------------|
| Высота                  | 68,8 мм    | Высота (в дюймах)       | 2,709 inch |
| Высота, мин.            | 11,3 мм    | Глубина                 | 11,3 мм    |
| Глубина (дюймов)        | 0,445 inch | Диаметр                 | 5,5 мм     |
| Масса нетто             | 22,88 g    | Размеры крепежа, высота | 58 мм      |
| Размеры крепежа, ширина | 32 мм      | Ширина                  | 80 мм      |
| Ширина (в дюймах)       | 3,15 inch  |                         |            |

## Температуры

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Рабочая температура | -40 °C... 120 °C |
|---------------------|------------------|

## Общая информация

|                             |       |                 |                                       |
|-----------------------------|-------|-----------------|---------------------------------------|
| Галогены                    | Нет   | Длина отверстия | 39,8 мм                               |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0   | Материал        | Полиамид, армированный стекловолокном |
| Момент затяжки              | 3 Nm  | Силикон         | Нет                                   |
| Ширина отверстия            | 40 мм |                 |                                       |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002624    | ETIM 7.0    | EC002624    |
| ECLASS 9.0  | 27-18-28-15 | ECLASS 9.1  | 27-18-92-65 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-28-15 | ECLASS 11.0 | 27-18-28-15 |

## Сертификаты

Сертификаты



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| ROHS                  | Соответствовать |
| UL File Number Search | E223801         |

## Загрузки

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Технические данные            | <a href="#">STEP</a>                              |
| Технические данные            | <a href="#">EPLAN</a>                             |
| Пользовательская документация | <a href="#">Cabtite Installation Instructions</a> |
| Брошюра/каталог               | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>          |

## CABTITE FRL 4-1 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Габаритный чертеж

