

CMA-RCM-DACT-120**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**

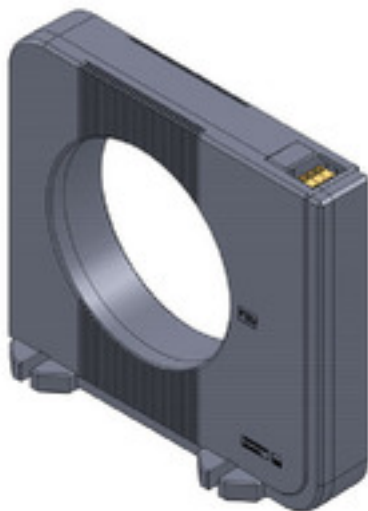

Do wykrywania prądów resztkowych w 3- / 4-
przewodowych instalacjach prądu przemiennego.

Właściwości:

- Czujnik prądu charakteryzujący się dużą czułością, do wykrywania nawet najmniejszych prądów zwarciovych
- Stała histereza 5%
- Zintegrowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa
- Szeroki zakres częstotliwości

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Wyłącznik różnicowo-prądowy, Prąd pierwotny: 25 A, Przewodnik okrągły: 120.00 mm, zamknięty przekładnik prądowy
Nr zam.	2603450000
Typ	CMA-RCM-DACT-120
GTIN (EAN)	4050118665406
Ilość	1 Szt.
Produkt lokalny	Dostępne tylko w niektórych krajach

Data sporządzenia 15 kwietnia 2021 04:58:30 CEST

Aktualizacja katalogu 09.04.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

CMA-RCM-DACT-120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Ogólne dane zamówieniowe

Produkt lokalny	Dostępne tylko w niektórych krajach
-----------------	-------------------------------------

Wymiary i ciężary

Głębokość	37 mm	Głębokość (cale)	1,457 inch
Masa netto	240 g	Szerokość	210 mm
Szerokość (cale)	8,268 inch	Wysokość	191,5 mm
Wysokość (cale)	7,539 inch		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...70 °C	Temperatura eksploatacyjna	-10 °C...70 °C
---------------------------	----------------	----------------------------	----------------

Wejście prądu pomiarowego

Pomiar prądu resztkowego	Tak
--------------------------	-----

Właściwości elektryczne

Obciążenie wtórne	0 VA	Prąd pierwotny	25 A
Prąd wtórny	0...41.7 mA	Prąd wtórny maks.	0,04 A
Prąd wtórny, min.	0,042 A	Współczynnik przenoszenia	1:600
klasa dokładności	1	pasmo częstotliwości	30 Hz...3 kHz

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP40	Stopień zanieczyszczenia	3
Normy	EN 61010-1, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007	Pomiar prądu resztkowego	Tak

Wymiary przewodów pod napięciem

Miejsce instalacji	Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń	Przewodnik okrągły	120 mm
rodzaj przewodu	Tylko przewodniki z izolacją		

Wejście

wejściowy zakres pomiarowy	0,02...2 A / 0,25...25 A w zależności od przeznaczenia zacisków
----------------------------	---

Koordynacja izolacji

Separacja galwaniczna	tak	Stopień zanieczyszczenia	3
klasa dokładności	1	napięcie nominalne	800 V
standard	EN 60044/1	udarowe napięcie wytrzymywane	8 kV

CMA-RCM-DACT-120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dokumentacja użytkownika	Instruction sheet
Broszura/Katalog	Catalogues in PDF-format

CMA-RCM-DACT-120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowany

