

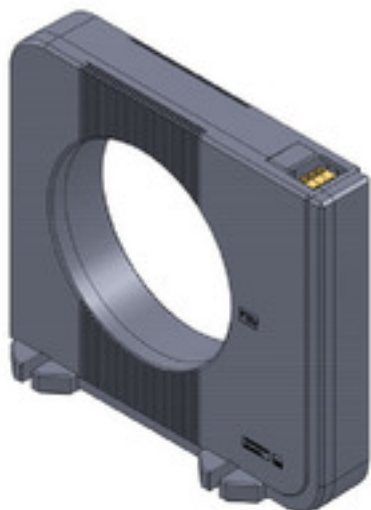
CMA-RCM-DACT-120**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Для обнаружения дифференциальных токов в 3- и 4-проводных системах переменного тока.

Отличительные особенности:

- Высокочувствительный датчик тока для обнаружения даже небольших токов короткого замыкания
- Фиксированный гистерезис 5%
- Высокий уровень безопасности, обусловленный встроенной защитой от перенапряжений
- Широкий диапазон частот

Основные данные для заказа

Исполнение	Трансформатор дифференциального тока, Первичный ток: 25 А, Провод круглого сечения: 120.00 mm, трансформатор тока закрытого типа
Номер для заказа	2603450000
Тип	CMA-RCM-DACT-120
GTIN (EAN)	4050118665406
Кол.	1 Шт.
Местное изделие	Доступно только в определенных странах

Дата создания 18 апреля 2021 г. 3:55:10 CEST

Статус каталога 09.04.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

CMA-RCM-DACT-120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Основные данные для заказа

Местное изделие	Доступно только в определенных странах
-----------------	--

Размеры и массы

Высота	191,5 мм	Высота (в дюймах)	7,539 inch
Глубина	37 мм	Глубина (дюймов)	1,457 inch
Масса нетто	240 g	Ширина	210 мм
Ширина (в дюймах)	8,268 inch		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...70 °C	Рабочая температура	-10 °C...70 °C
----------------------	----------------	---------------------	----------------

Размеры проводов под напряжением

Место установки	Использование внутри помещений	Провод круглого сечения	120 мм
Тип провода	Только изолированный провод		

Технические данные

Вид защиты	IP40	Степень загрязнения	3
Нормы	EN 61010-1, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007	Измерение остаточного тока	Да

Электрические характеристики

Вторичный ток	0...41,7 mA	Вторичный ток, макс.	0,04 A
Вторичный ток, мин.	0,042 A	Класс точности	1
Коэффициент передачи	1:600	Нагрузка	0 VA
Первичный ток	25 A	Полоса пропускания частот	30 Hz...3 kHz

Вход измерительного тока

Измерение остаточного тока	Да
----------------------------	----

Вход

Входной диапазон измерения	0,02...2 A / 0,25...25 A в зависимости от назначения клеммы
----------------------------	---

Соответствие стандартам по изоляции

Гальваническая развязка	да	Импульсное перенапряжение, до	8 кВ
Класс точности	1	Расчетное напряжение	800 V
Стандартный	EN 60044/1	Степень загрязнения	3

CMA-RCM-DACT-120**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Классификации**

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Пользовательская документация	Instruction sheet
Брошюра/каталог	Catalogues in PDF-format

CMA-RCM-DACT-120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Dimensional drawing

