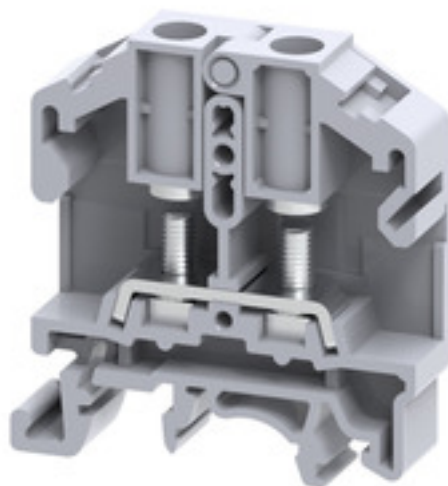


SRL 4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Изображение изделия****Klippon® Connect с технологией соединений штифтами**

Наши штифтовые клеммы представляют собой заслуживающее доверия прочное альтернативное соединение для особенно жестких условий эксплуатации. Исчерпывающий ассортимент принадлежностей и качество изготовления обеспечивают высокую производительность на этапах проектирования и установки, а также долговременную безопасность при эксплуатации.

Основные данные для заказа

Номер для заказа	2614940000
Тип	SRL 4
GTIN (EAN)	4050118654035
Кол.	50 Шт.

SRL 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	46 мм	Высота (в дюймах)	1,811 inch
Глубина с DIN-рейкой	52,2 мм	Масса нетто	11 g
Ширина	11 мм	Ширина (в дюймах)	0,433 inch

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

Расчетные данные согласно CSA

Макс. сечение провода (cCSAusX)	8 AWG	Мин. сечение провода (cCSAusX)	22 AWG
Сертификат № (cCSAus)	70198654		

Расчетные данные согласно UL

Сертификат № (cURus)	E60693
----------------------	--------

Дополнительные технические данные

Вид крепления	зафиксированный	Открытые страницы	справа
---------------	-----------------	-------------------	--------

Общие сведения

Нормы	IEC 60947-7-1	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 8
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 22	Рейка	TS 35, TS 32

Параметры системы

Требуется концевая пластина	Да	Количество независимых точек подключения	1
Количество уровней	1	Количество контактных гнезд на уровень	2
Количество потенциалов на уровень	1	Соединение PE	Нет
Рейка	TS 35, TS 32	Функция N	Нет
Функция PE	Нет	Функция PEN	Нет

Расчетные данные

Расчетное сечение	6 mm ²	Номинальное напряжение	1 000
Номинальное напряжение пост. тока	1 000 V DC	Номинальный ток	41 A
Нормы	IEC 60947-7-1	Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x	0,78 mΩ
Номинальное импульсное напряжение	8 кВ	Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x	1,31 W
Степень загрязнения	3		

Характеристики материала

Материал	Полиамид
----------	----------

SRL 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

2 х кабельный наконечник DIN 46 235 1.5...6 mm²

Вид соединения

Болтовое соединение

Диапазон размеров зажимаемых проводов, болтовое соединение, мин.

1,5 mm²Кабельный наконечник DIN 46 235 1.5...6 mm²

Момент затяжки, макс.

0,5 Nm

Направление соединения

боковая

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.

AWG 22

Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.

1,5 mm²

Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин.

1,5 mm²2 х кабельный наконечник DIN 46 234 1.5...6 mm²

Диапазон размеров зажимаемых проводников, болтовое соединение, макс.

6 mm²

Кабельный наконечник DIN 46 234

1.5...6 mm²

Количество соединений

2

Момент затяжки, мин.

0,5 Nm

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.

AWG 8

Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс.

6 mm²

Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс.

6 mm²

Классификации

ETIM 6.0

EC000897

ECLASS 9.0

27-14-11-20

ECLASS 10.0

27-14-11-20

ETIM 7.0

EC000897

ECLASS 9.1

27-14-11-20

ECLASS 11.0

27-14-11-20

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

UL File Number Search

E60693

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[Declaration of Conformity](#)

Технические данные

[STEP](#)

Пользовательская документация

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Брошюра/каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

SRL 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

