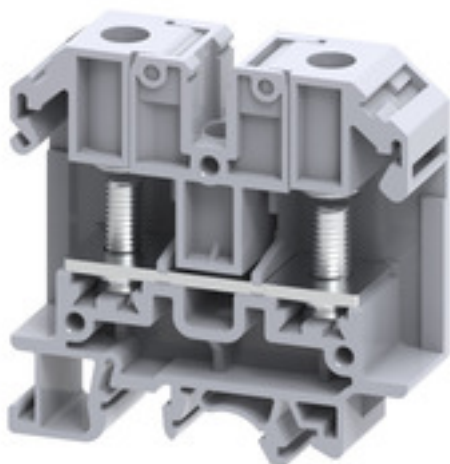


SRL 6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu****Klippon® Connect z kołkami**

Zaciski kołkowe to sprawdzone, wytrzymałe połączenie przeznaczone do bardzo trudnych warunków pracy. Szeroki zakres akcesoriów oraz wysoka jakość wykonania gwarantują wysoką wydajność w fazie planowania i instalacji – oraz najwyższe bezpieczeństwo pracy.

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	2614960000
Typ	SRL 6
GTIN (EAN)	4050118654011
Ilość	50 Szt.

SRL 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	63,1 mm	Głębokość (cale)	2,484 inch
Masa netto	31 g	Szerokość	18 mm
Szerokość (cale)	0,709 inch	Wysokość	63,9 mm
Wysokość (cale)	2,516 inch		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...55 °C
---------------------------	----------------

Informacje ogólne

Normy	IEC 60947-7-1	Szyna	TS 35, TS 32
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.	AWG 22	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 2

dalsze dane techniczne

otwarte strony	z prawej strony
----------------	-----------------

dane tworzywa

tworzywo	Poliamid	Barwny	szary
----------	----------	--------	-------

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy	35 mm ²	Napięcie znamionowe	1 000 V
Znamionowe napięcie stałe	1 000 V DC	Prąd znamionowy	125 A
Normy	IEC 60947-7-1	Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x	0,26 mΩ
Znamionowe napięcie udarowe	8 kV	Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x	4 W
Stopień zanieczyszczenia	3		

dane znamionowe wg CSA

Maks. przekrój poprzeczny przewodu (cCSAusX)	8 AWG	Min. przekrój poprzeczny przewodu (cCSAusX)	22 AWG
Nr certyfikatu (cCSAus)	70198655		

dane znamionowe wg UL

Nr certyfikatu (cURus)	E60693
------------------------	--------

parametry systemu

niezbędna płyta zamykająca	Tak	Liczba potencjałów	1
liczba poziomów	1	liczba zacisków na poziom	2
Liczba potencjałów w rzędzie	1	Przyłącze PE	Nie
Szyna	TS 35, TS 32	Funkcja N	Nie
Funkcja PE	Nie	Funkcja PEN	Nie

SRL 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

2 x końcówka przewodu DIN 46 234	1.5...35 mm ²
Końcówka przewodu DIN 46 234	1.5...35 mm ²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks.	35 mm ²
Moment obrotowy dociągający, maks.	3 Nm
Rodzaj przyłącza	Przyłącze sworzniowe
Strefa zacisku, przyłącze kołkowe, min.	1,5 mm ²
liczba przyłączy	2
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 2

2 x końcówka przewodu DIN 46 235	1.5...35 mm ²
Końcówka przewodu DIN 46 235	1.5...35 mm ²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min.	1,5 mm ²
Moment obrotowy dociągający, min.	3 Nm
Strefa zacisku, przyłącze kołkowe, max.	35 mm ²
kierunek podłączenia	z boku
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.	AWG 22

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ECLASS 9.0	27-14-11-20	ECLASS 9.1	27-14-11-20
ECLASS 10.0	27-14-11-20	ECLASS 11.0	27-14-11-20

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E60693

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dokumentacja użytkownika	StorageConditionsTerminalBlocks
Broszura/Katalog	Catalogues in PDF-format

SRL 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

