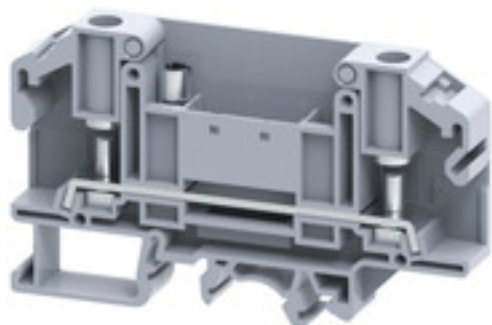


SDL 4 FT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Изображение изделия****Монтаж электропроводки трансформаторов тока и напряжения**

Наши испытательно-разъединительные клеммные колодки с применением технологии пружинного и винтового соединения позволяют создавать любые важные схемы преобразователей для измерения тока, напряжения и мощности безопасным и современным способом.

Основные данные для заказа

Номер для заказа	2614970000
Тип	SDL 4 FT
GTIN (EAN)	4050118654004
Кол.	50 Шт.

SDL 4 FT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	86 мм	Высота (в дюймах)	3,386 inch
Глубина	51,5 мм	Глубина (дюймов)	2,028 inch
Глубина с DIN-рейкой	52,2 мм	Масса нетто	18,3 g
Ширина	11 мм	Ширина (в дюймах)	0,433 inch

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

Расчетные данные согласно CSA

Макс. сечение провода (cCSAusX)	8 AWG	Мин. сечение провода (cCSAusX)	22 AWG
Сертификат № (cCSAus)	70198655		

Расчетные данные согласно UL

Сертификат № (cURus)	E60693
----------------------	--------

Дополнительные технические данные

Вид крепления	защелкиваемый	Вид монтажа	TS 32, TS 35
Открытые страницы	справа	с фиксатором	Да

Общие сведения

Нормы	IEC 60947-7-1	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 8
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 22	Рейка	TS 32, TS 35

Параметры системы

Требуется концевая пластина	Да	Количество независимых точек подключения	1
Количество уровней	1	Количество контактных гнезд на уровень	2
Количество потенциалов на уровень	1	Соединение PE	Нет
Рейка	TS 32, TS 35	Функция N	Нет
Функция PE	Нет	Функция PEN	Нет

Расчетные данные

Расчетное сечение	6 mm ²	Номинальное напряжение	1 000 V
Номинальное напряжение пост. тока	1 000 V DC	Номинальный ток	41 A
Нормы	IEC 60947-7-1	Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x	0,78 mΩ
Номинальное импульсное напряжение	8 kV	Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x	1,31 W
Степень загрязнения	3		

Характеристики материала

Материал	Полиамид	Цветовой код	серый
----------	----------	--------------	-------

SDL 4 FT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

2 x кабельный наконечник DIN 46 235 1.5...6 mm ²	2 x кабельный наконечник DIN 46 234 1.5...6 mm ²
Вид соединения	Болтовое соединение
Диапазон зажима, мин.	Диапазон зажима, макс.
	6 mm ²
	Диапазон размеров зажимаемых проводников, болтовое соединение, макс.
	6 mm ²
	Кабельный наконечник DIN 46 234
Диапазон размеров зажимаемых проводов, болтовое соединение, мин.	1.5...6 mm ²
Кабельный наконечник DIN 46 235 1.5...6 mm ²	Количество соединений
Момент затяжки, макс.	2
Момент затяжки, мин.	1,2 Nm
Направление соединения	Момент затяжки, макс.
	1,2 Nm
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.
	AWG 8
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	Размер лезвия
	0,8 x 5,5 мм
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.	Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс.
	6 mm ²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин.	Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс.
	6 mm ²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин.	Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс.
	1,5 mm ²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин.	Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс.
	6 mm ²

Классификации

ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ECLASS 9.0	27-14-11-20	ECLASS 9.1	27-14-11-20
ECLASS 10.0	27-14-11-20	ECLASS 11.0	27-14-11-20

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E60693

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	Declaration of Conformity
Технические данные	STEP
Пользовательская документация	StorageConditionsTerminalBlocks
Брошюра/каталог	Catalogues in PDF-format

SDL 4 FT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

