

**TRP 120VUC 1CO AGSNO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**

Изображение аналогичное

- 1 перекл. конт.
- Материал контактов: AgSnO
- Специальный вход для разного напряжения от 24 до 230 В перем./пост. тока
- Входное напряжение от 5 В пост. тока до 230 В перем./пост. тока с цветовой маркировкой: перем. ток: красный, пост. ток: синий, перем./пост. ток: белый

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 120 V UC $\pm 10$ %, Ток: 6 A, PUSH IN, Кнопка проверки: Нет |
| Номер для заказа | <a href="#">2617900000</a>                                                                                                                                              |
| Тип              | TRP 120VUC 1CO AGSNO                                                                                                                                                    |
| GTIN (EAN)       | 4050118670936                                                                                                                                                           |
| Кол.             | 10 Шт.                                                                                                                                                                  |

Дата создания 18 апреля 2021 г. 4:18:45 CEST

Статус каталога 09.04.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## TRP 120VUC 1CO AGSNO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 89,4 мм    | Высота (в дюймах) | 3,52 inch  |
| Глубина           | 87,8 мм    | Глубина (дюймов)  | 3,457 inch |
| Масса нетто       | 30 g       | Ширина            | 6,4 мм     |
| Ширина (в дюймах) | 0,252 inch |                   |            |

## Температуры

|                      |                                                                           |                     |                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| Температура хранения | -40 °C...85 °C                                                            | Рабочая температура | -40 °C...60 °C |
| Влажность            | Отн. влажность 5–95 %, T <sub>u</sub> = 40 °C, без образования конденсата |                     |                |

## Расчетные данные UL

|                                                |                            |                                               |                                             |
|------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Рабочая высота                                 | ≤ 2000 м, над уровнем моря | Температура окружающей среды (рабочая), макс. | 60 °C                                       |
| Ухудшение характеристик выходного тока (омич.) | 5 A @ 60 °C, 6 A @ 55 °C   | Сечение подсоединяемого провода AWG, мин.     | AWG 26                                      |
| Сечение подсоединяемого провода AWG, макс.     | AWG 14                     | Тип провода                                   | жесткий медный провод, гибкий медный провод |
| Уровень загрязнения                            | 2                          |                                               |                                             |

## сторона управления

|                                            |                                   |                                                                                      |                                        |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Индикация состояния                        | Зеленый светодиод                 | Мощность удержания                                                                   | 0,48 ВА, 420 мВт                       |
| Напряжение катушки запасного реле          | 60 В DC                           | Напряжение катушки запасного реле отличается от номинального управляющего напряжения | Да                                     |
| Напряжение срабатывания / отпускания, тип. | 89 В / 50 В AC<br>100 В / 57 В DC | Номин. управляющее напряжение                                                        | 120 В UC ± 10 %                        |
| Номинальный ток, AC                        | 4 мА                              | Номинальный ток, DC                                                                  | 3,5 мА                                 |
| Схема защиты                               | Выпрям. тока                      | Ток срабатывания / отпускания, тип.                                                  | 2,7 мА / 1 мА AC<br>1,9 мА / 0,5 мА DC |

## Сторона нагрузки

|                                                                 |               |                                                                  |              |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| Задержка включения                                              | ≤ 11 ms       | Задержка выключения                                              | ≤ 40 ms      |
| Коммутационное перенапряжение пост. тока, макс.                 | 250 В         | Макс. частота коммутации при номинальной нагрузке                | 0,1 Hz       |
| Мин. коммутационная способность                                 | 100 mA @ 12 V | Непрерывный ток                                                  | 6 A          |
| Номин. напряжение переключения                                  | 250 В AC      | Переключающая способность перем. напряжения (резистивная), макс. | 1500 VA      |
| Переключающая способность пост. напряжения (резистивная), макс. | 144 W @ 24 V  | Пусковой ток                                                     | 30 A / 20 ms |

## Данные о контактах

|              |                                 |             |                              |
|--------------|---------------------------------|-------------|------------------------------|
| Тип контакта | 1 Переключающий контакт (AgSnO) | Срок службы | 5*10 <sup>6</sup> коммутаций |
|--------------|---------------------------------|-------------|------------------------------|

## Общие данные

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Рейка                                          | TS 35  |
| Кнопка проверки                                | Нет    |
| Механический индикатор положения переключателя | Нет    |
| Цветовой код                                   | черный |

Дата создания 18 апреля 2021 г. 4:18:45 CEST

Статус каталога 09.04.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**TRP 120VUC 1CO AGSNO**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

|                                    |                      |                   |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Компонент с классом горючести UL94 | Компонент            | Корпус            |
|                                    | Класс горючести UL94 | V-0               |
|                                    | Компонент            | Фиксирующий зажим |
|                                    | Класс горючести UL94 | V-0               |
|                                    | Компонент            | Толкатель         |
|                                    | Класс горючести UL94 | V-0               |

**Координация изоляции**

|                                                      |                              |                                    |                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Вид защиты                                           | IP20                         | Геометрический зазор (вход-выход)  | ≥ 5,5 мм                     |
| Диэлектрическая прочность открытого контакта         | 1 kV <sub>eff</sub> / 1 min  | Импульсное перенапряжение, до      | 6 кВ (1,2/50 мкс)            |
| Категория перенапряжения                             | III                          | Номинальное напряжение             | 300 V                        |
| Степень загрязнения                                  | 2                            | Электрическая прочность вход-выход | 4 кВ <sub>эфф</sub> / 1 мин. |
| Электрическая прочность относительно монтажной рейки | 4 кВ <sub>эфф</sub> / 1 мин. |                                    |                              |

**Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах**

|                      |                                        |                           |            |
|----------------------|----------------------------------------|---------------------------|------------|
| Нормы                | EN 50178, EN 55011, EN 61000-6-1, 2, 4 | Номер сертификата (DNVGL) | TAA00001E5 |
| Сертификат № (cULus) | E141197                                |                           |            |

**Размеры**

|                                                                                              |                     |                                                                                             |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Метод проводного соединения                                                                  | PUSH IN             | Длина снятия изоляции                                                                       | 9 мм                 |
| Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение,                          | 1,5 mm <sup>2</sup> | Измерительное соединение                                                                    | 9 мм                 |
| Диапазон зажима, макс.                                                                       | 2,5 mm <sup>2</sup> | Диапазон зажима, мин.                                                                       | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.                                          | AWG 14              | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.                                          | AWG 26               |
| Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс.                                    | 2,5 mm <sup>2</sup> | Сечение подключаемого провода, одножильного, мин.                                           | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Сечение подключаемого провода, одножильного, макс. (AWG)                                     | AWG 14              | Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. (AWG)                                     | AWG 26               |
| Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.                                   | 2,5 mm <sup>2</sup> | Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.                                    | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG)                                          | AWG 14              | Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG)                                          | AWG 26               |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. | 1,5 mm <sup>2</sup> | Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. | 0,15 mm <sup>2</sup> |
| Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс.                 | 1,5 mm <sup>2</sup> | Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс.                | 0,15 mm <sup>2</sup> |
| Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс.                                         | 1 mm <sup>2</sup>   | Кабельный наконечник для обжима двух проводов, мин.                                         | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                                                              |                     | Размер лезвия                                                                               | 0,4 x 2,0 мм         |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001437    | ETIM 7.0    | EC001437    |
| ECLASS 9.0  | 27-37-16-01 | ECLASS 9.1  | 27-37-16-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 | ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 |

## TRP 120VUC 1CO AGSNO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

UL File Number Search E141197

## Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](#)

Технические данные

[STEP](#)

Пользовательская документация

[Beipackzettel / Package Insert – multilingual](#)

Брошюра/каталог

[Catalogues in PDF-format](#)


**TRP 120VUC 1CO AGSNO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Схема соединений**

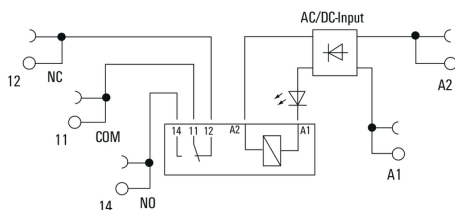


**Graph**

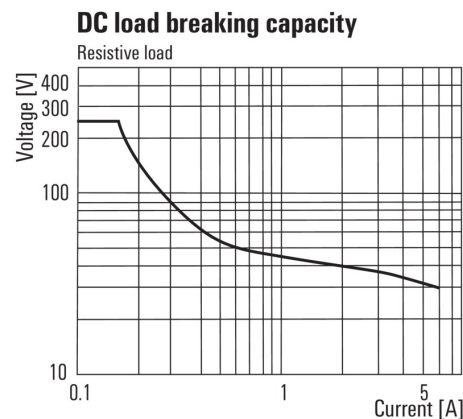


Кривая предельной нагрузки пост. тока  
Резистивная нагрузка

**Graph**

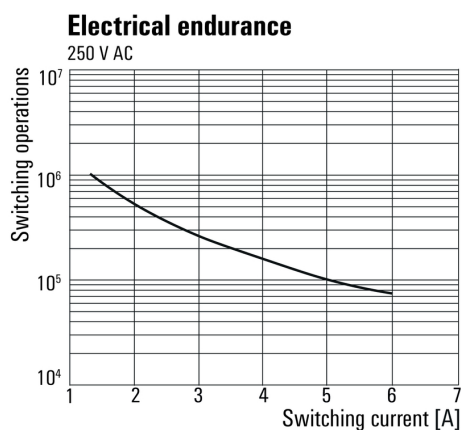

Срок службы электрики 230 V AC resistive load  
Резистивная нагрузка 230 В перем. тока

**Dimensional drawing**

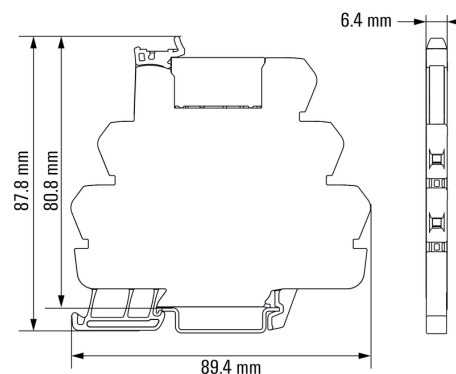

## TRP 120VUC 1CO AGSNO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Изображения

## Miscellaneous

## Type code TERMSERIES electromechanical relay versions



Типы кодов