

**TXP SUPPLY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Zdjęcie produktu**

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Oszczędzające przestrzeń instalacyjną moduły zasilania. Nasze terminale zasilania umożliwiają podłączenie potencjału do wejścia, np. potencjału neutralnego lub ujemnego, albo podłączenie potencjałów sterowania do wyjścia. Dodatkowo połączenie precyzyjnych złączy krzyżowych serii TERMSERIES, umożliwia udostępnienie złączy kabli modułu przekaźnika dla siłowników lub czujników. Prowadzenie przewodów przez bloki złączy nie jest konieczne, co oznacza ogromną oszczędność miejsca w panelu. Jednocześnie możliwe jest zastosowanie znacznie uproszczonego okablowania ponieważ konieczność stosowania podwójnych końcówek kablowych doprowadzania potencjału została wyeliminowana.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | TERMSERIES, moduł zasilający, Liczba styków: 5, , prąd trwały: 10 A, PUSH IN |
| Nr zam.    | <a href="#">2618940000</a>                                                   |
| Typ        | TXP SUPPLY                                                                   |
| GTIN (EAN) | 4050118667592                                                                |
| Ilość      | 10 Szt.                                                                      |

## TXP SUPPLY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 81,5 mm    | Głębokość (cale) | 3,209 inch |
| Masa netto       | 23 g       | Szerokość        | 6,4 mm     |
| Szerokość (cale) | 0,252 inch | Wysokość         | 89,4 mm    |
| Wysokość (cale)  | 3,52 inch  |                  |            |

## Temperatury

|                           |                                                                        |                            |                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| Temperatura magazynowania | -40 °C...85 °C                                                         | Temperatura eksploatacyjna | -25 °C...60 °C |
| Wilgotność                | 5-95% wilgotności<br>wzgl., T <sub>u</sub> = 40 °C, bez<br>kondensacji |                            |                |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## dane znamionowe UL

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Robocza wysokość nad poziomem morza | ≤ 2000 m, nad poziomem morza |
|-------------------------------------|------------------------------|

## Strona obciążenia

|                              |       |                              |       |
|------------------------------|-------|------------------------------|-------|
| Ciągły prąd                  | 10 A  | Napięcie łączeniowe AC, max. | 250 V |
| Napięcie łączeniowe DC, max. | 250 V |                              |       |

## Dane zestyku

|             |   |
|-------------|---|
| Typ zestyku | 5 |
|-------------|---|

## Dane ogólne

|                                  |                     |           |  |
|----------------------------------|---------------------|-----------|--|
| Szyna                            | TS 35               |           |  |
| Barwny                           | czarny              |           |  |
| Komponent o klasie palności UL94 | Komponent           | Obudowa   |  |
|                                  | Klasa palności UL94 | V-0       |  |
|                                  | Komponent           | Popychacz |  |
|                                  | Klasa palności UL94 | V-0       |  |

## Koordynacja izolacji

|                               |                  |                                               |                             |
|-------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Kategoria przepięciowa        | III              | Napięcie znamionowe                           | 300 V                       |
| Stopień ochrony               | IP20             | Stopień zanieczyszczenia                      | 2                           |
| udarowe napięcie wytrzymywane | 6 kV (1,2/50 µs) | wytrzymałość napięciowa względem szyny nośnej | 4 kV <sub>ef</sub> / 1 Min. |

## TXP SUPPLY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dane przyłączeniowe

|                                                                                                   |                     |                                                                                                  |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Metoda wykonywania złącz                                                                          | PUSH IN             | Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego                                                 | 8 mm                 |
| Zakres zacisków przyłącza pomiarowego                                                             | 1,5 mm <sup>2</sup> | Zakres zaciskania, min.                                                                          | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Zakres zaciskania, maks.                                                                          | 2,5 mm <sup>2</sup> | przekrój przyłącza przewodu AWG, min.                                                            | AWG 26               |
| przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.                                                       | AWG 14              | Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min.                                                  | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max.                                                   | 2,5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowego, min. (AWG)                                          | AWG 26               |
| Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowego, maks. (AWG)                                          | AWG 14              | Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.                                   | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.                                             | 2,5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, min. (AWG)                                       | AWG 26               |
| Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. (AWG)                                       | AWG 14              | Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. | 0,15 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. | 1,5 mm <sup>2</sup> | przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), min.                              | 0,15 mm <sup>2</sup> |
| przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), maks.                              | 1,5 mm <sup>2</sup> | bliźniacza tulejka kablowa, min.                                                                 | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| bliźniacza tulejka kablowa, maks.                                                                 | 1 mm <sup>2</sup>   | Wielkość ostrza                                                                                  | 0,4 x 2,0 mm         |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002586    | ETIM 7.0    | EC002586    |
| ECLASS 9.1  | 27-37-16-92 | ECLASS 10.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-37-16-92 |             |             |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                                              |                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | <a href="#">EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity</a> |
| Dane projektowe                              | <a href="#">STEP</a>                                                    |
| Dokumentacja użytkownika                     | <a href="#">Beipackzettel / Package Insert – multilingual</a>           |
| Broszura/Katalog                             | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                |

## TXP SUPPLY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Schemat połączeń

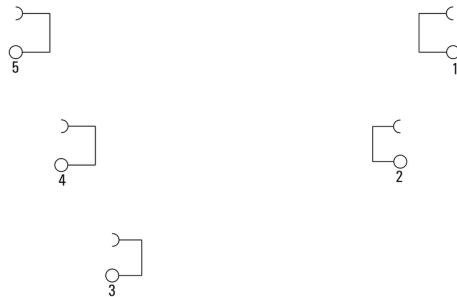


### Rysunek wymiarowany

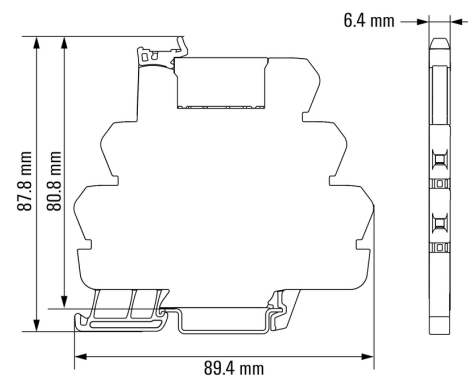

### Pozostałe

## Type code TERMSERIES accessories

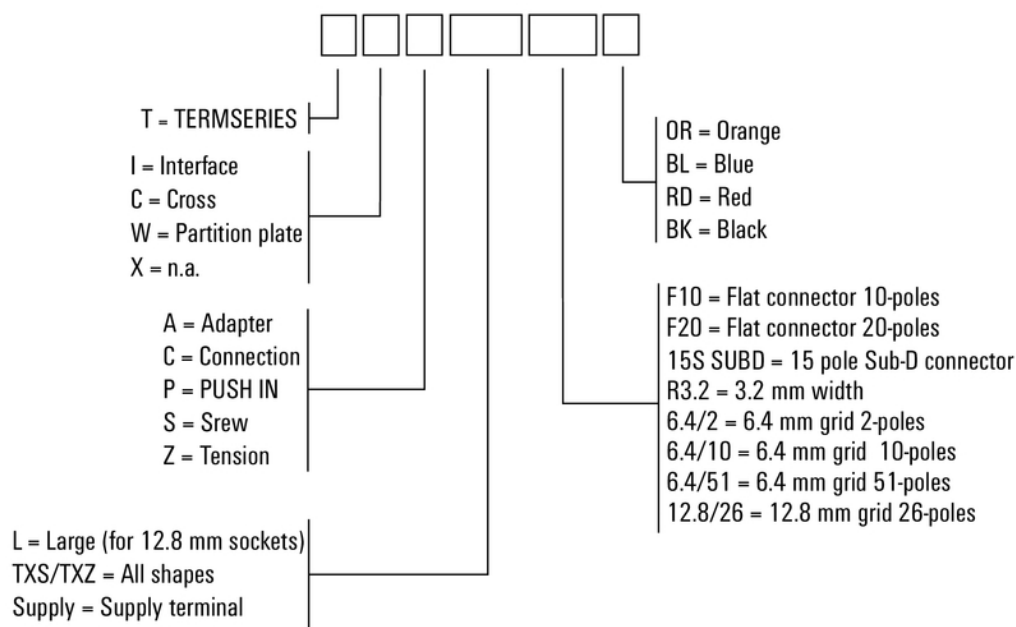

Kody typów